




HINTERSEER
Parkett seit 1904

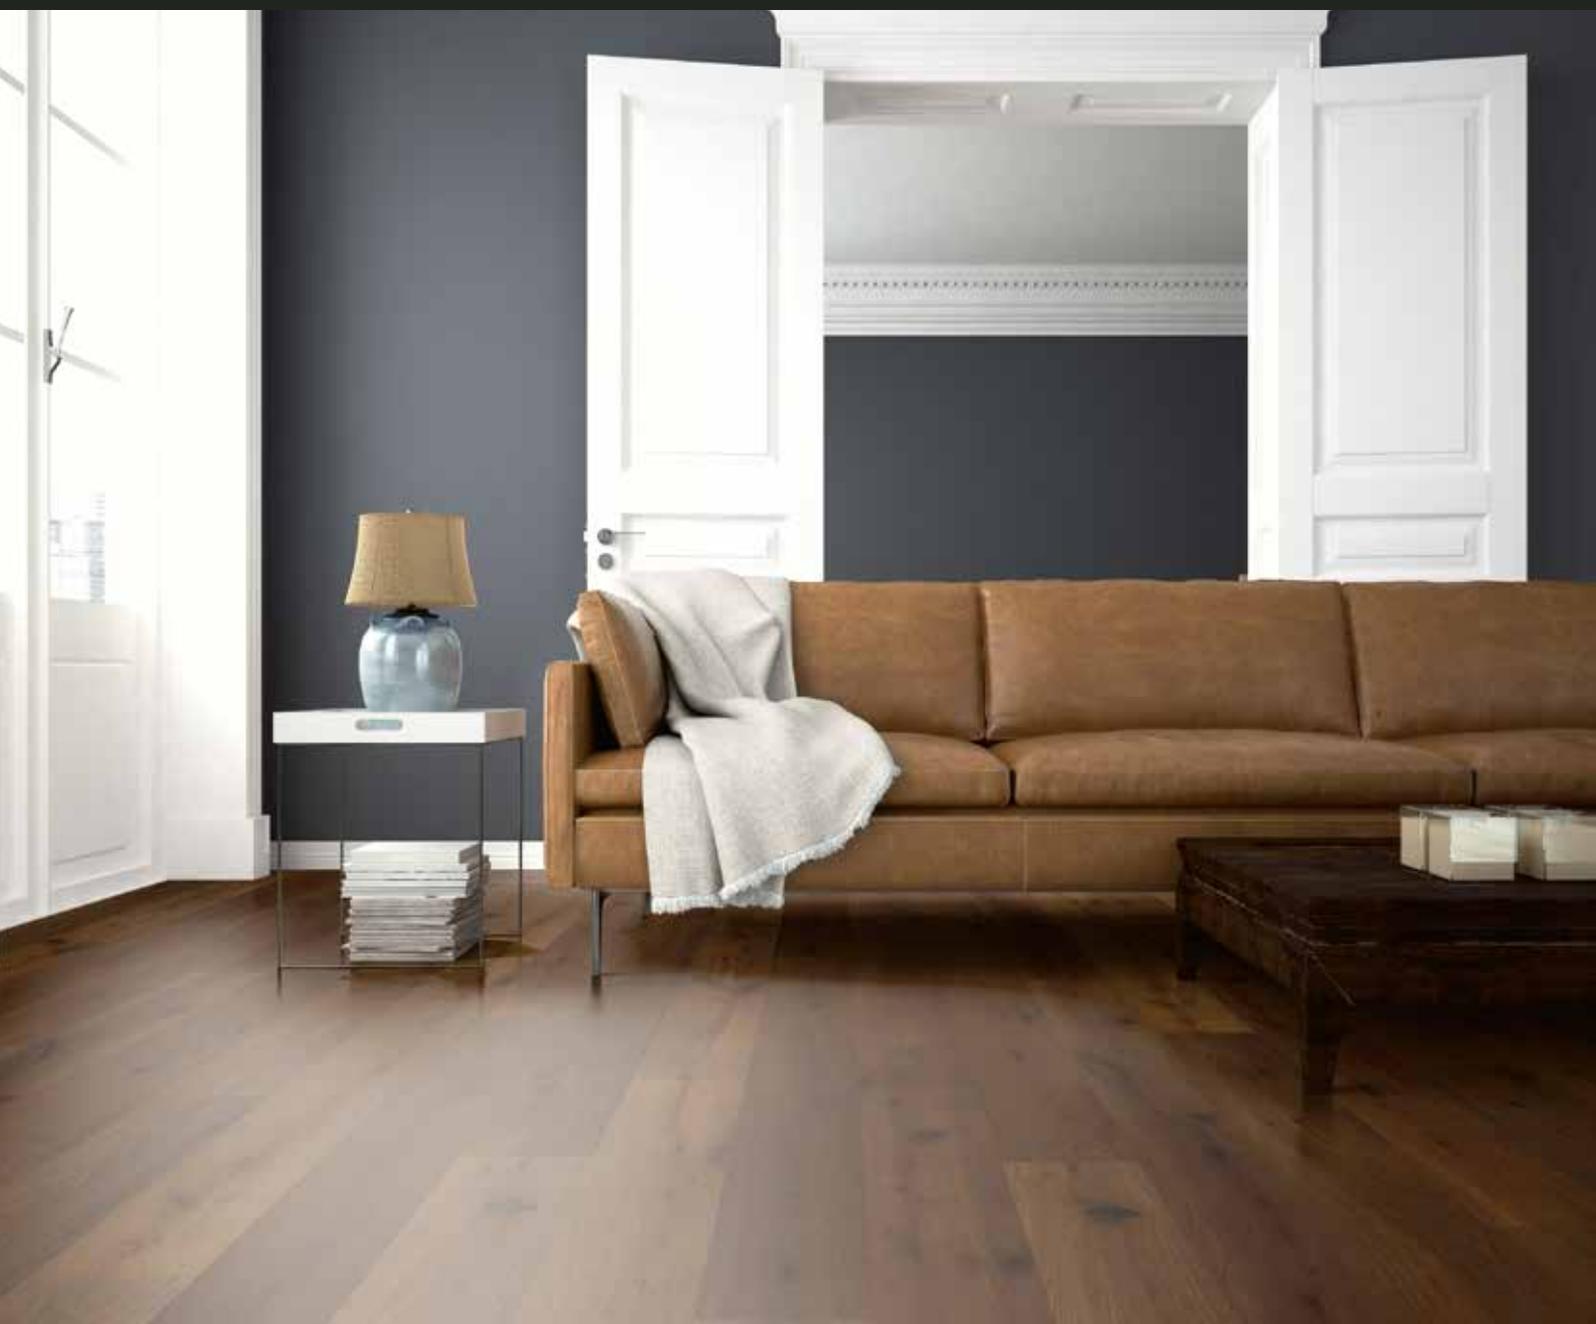

Landhausdielen **PARAT** Vintage®


PARAT Vintage 189 - Art.: 15930054



PARAT Vintage[®]

Eiche Rustikal geb. geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3 mm NS · 14 x 189 x 1860 mm

Artikel-Nr.: 15930054

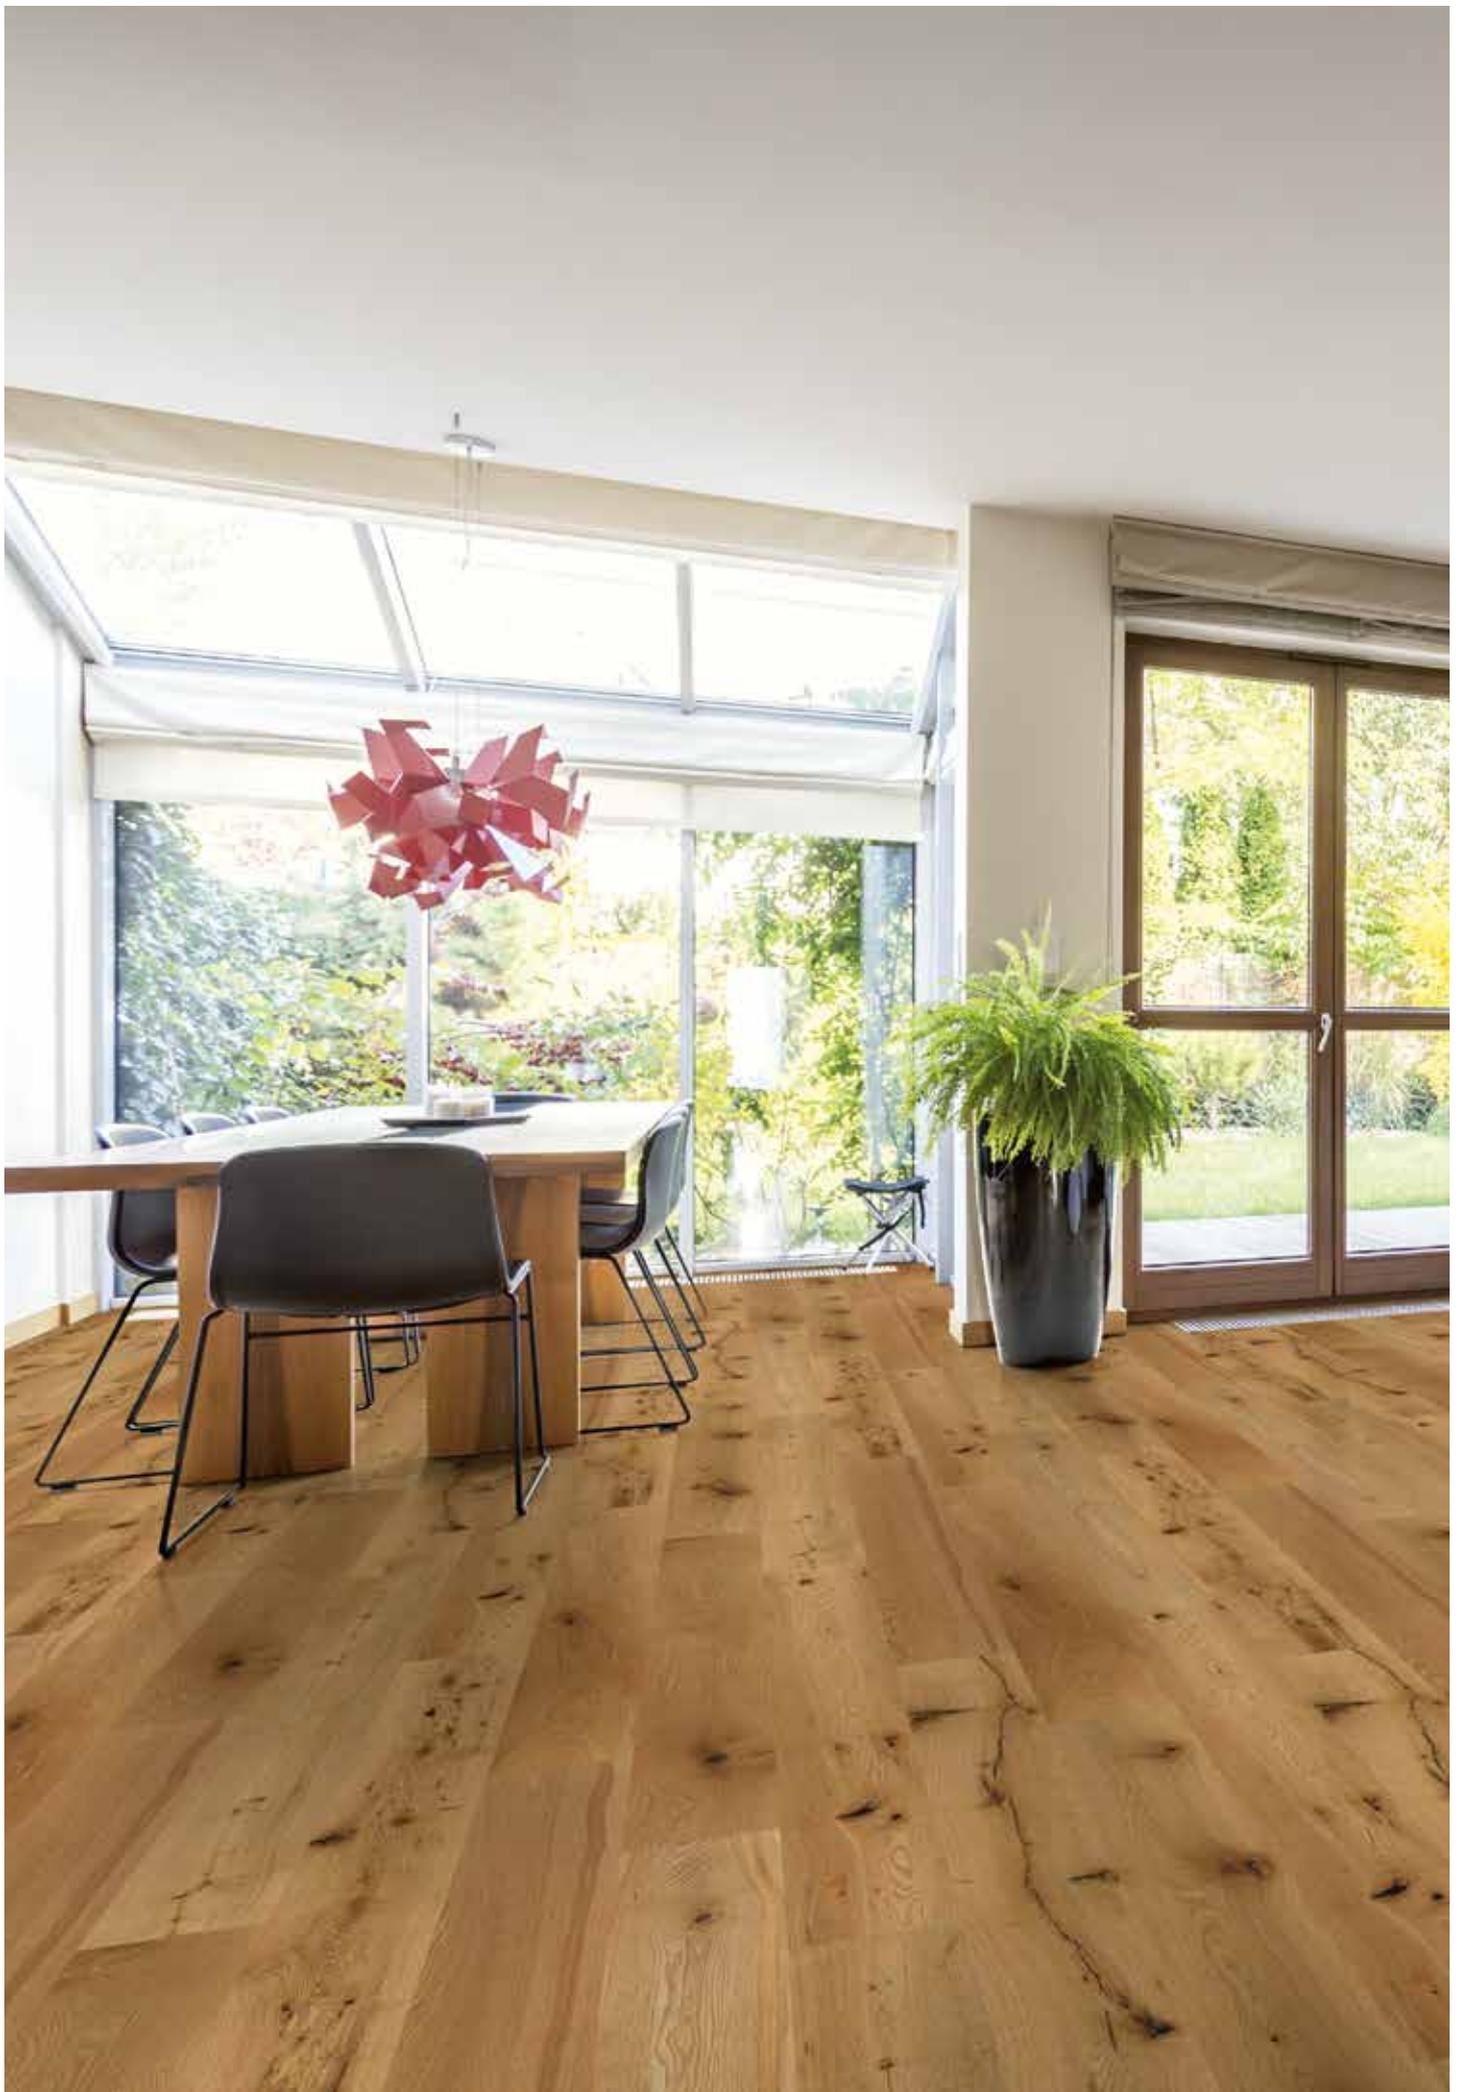

PARAT Vintage 189 - Art.: 15930055



PARAT Vintage[®]

Eiche Rustikal geb. weiß geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3 mm NS · 14 x 189 x 1860 mm

Artikel-Nr.: 15930055



PARAT Vintage 189 - Art.: 15930065



PARAT Vintage[®]

Eiche Rustikal geb. Rohholz-Effekt geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3,6 mm NS · 15 x 189 x 1860 mm
Artikel-Nr.: 15930065



PARAT Vintage 189 - Art.: 15930056



PARAT Vintage®

Eiche kernger. Rustikal geb. geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3,6 mm NS · 15 x 189 x 1860 mm

Artikel-Nr.: 15930056





PARAT Vintage 189 - Art.: 15600117



PARAT Vintage[®]

Eiche astig kaschmirgrau geb. weiß geölt angeräuchert · DropDown · 2-stg. Fase · 3,6 mm NS · 15 x 189 x 1860 mm
Artikel-Nr.: 15600117



PARAT Vintage 189 - Art.: 15930059



PARAT Vintage[®]

Nussbaum natur geölt fast splintfrei · DropDown · 2-stg. Fase · 3,6 mm NS · 15 x 189 x 1860 mm
Artikel-Nr.: 15930059




PARAT Vintage 189 - Art.: 15930052



PARAT Vintage[®]

Eiche Rustikal geb. geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3,6 mm NS · 15 x 189 x 1860 mm
Artikel-Nr.: 15930052

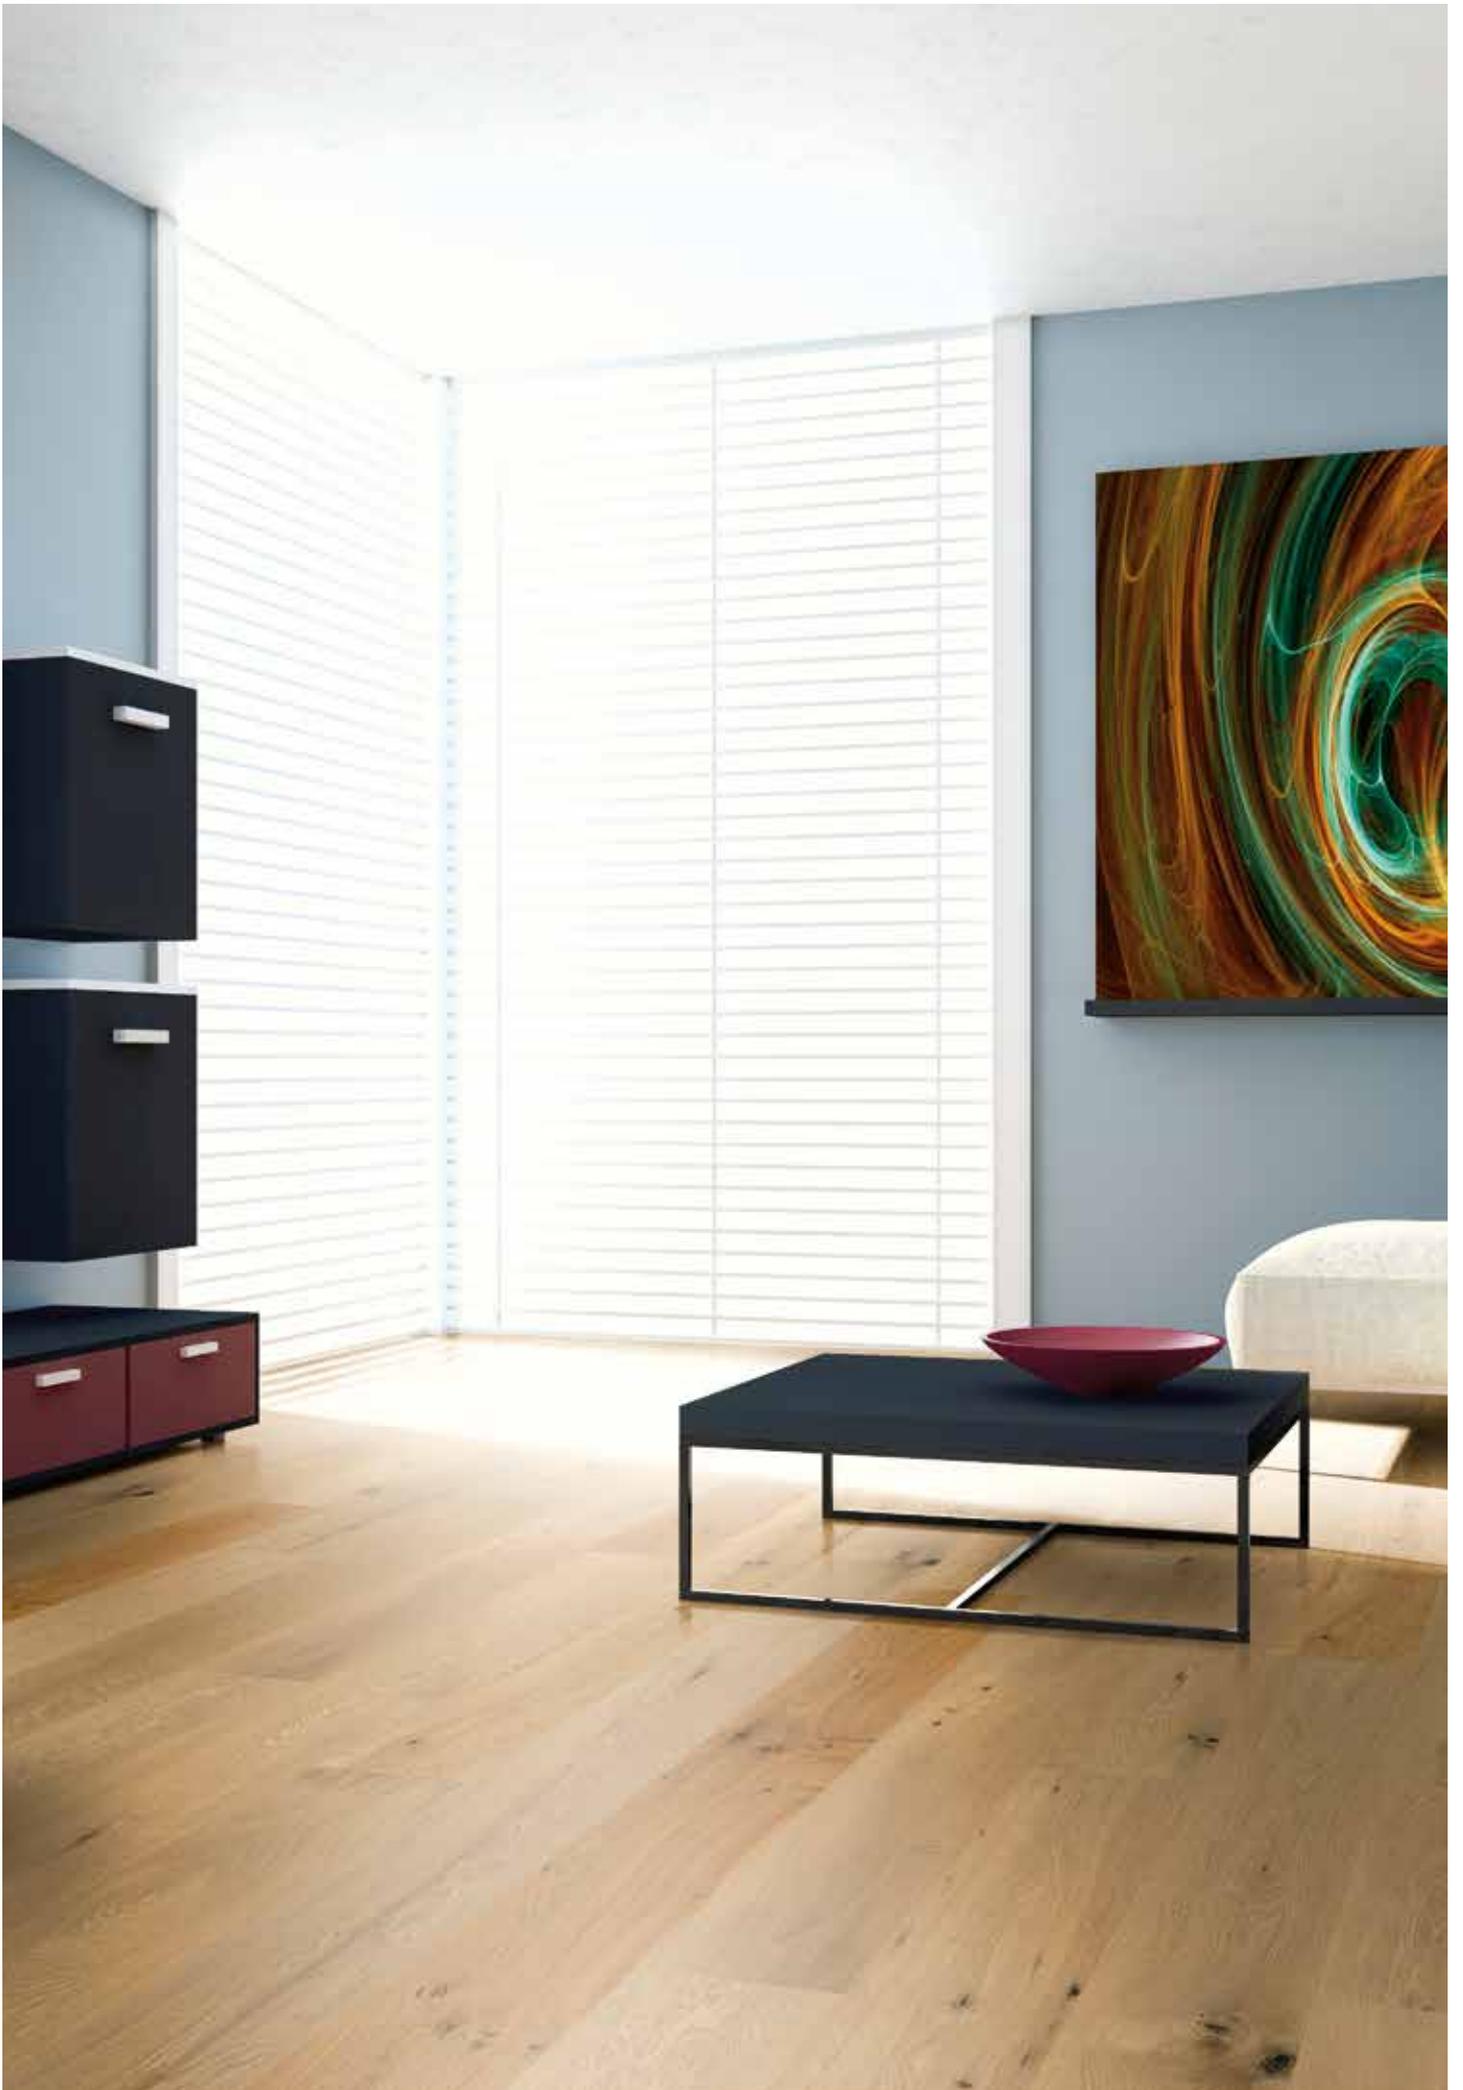

PARAT Vintage 189 - Art.: 15930053



PARAT Vintage[®]

Eiche Rustikal geb. weiß geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3,6 mm NS · 15 x 189 x 1860 mm
Artikel-Nr.: 15930053





PARAT Vintage 189 - Art.: 15930051



PARAT Vintage[®]

Lärche Rustikal geb. geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3,6 mm NS · 15 x 189 x 1860 mm

Artikel-Nr.: 15930051



PARAT Vintage 189 - Art.: 15930058



PARAT Vintage[®]

Lärche Rustikal geb. weiß geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3,6 mm NS · 15 x 189 x 1860 mm
Artikel-Nr.: 15930058



PARAT Vintage® **LHD 189 Dreischichtparkett nach EN 13489**

Ein Boden, der Ihrer persönlichen Individualität Ausdruck verleiht, mit vielen verschiedenen Holzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft, produziert mit bauaufsichtlicher Zulassung auf höchstem europäischen Niveau. Parat Vintage LHD 189 bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten im Parkettdesign, natürlichen Farbtönen in geölter Oberfläche für den repräsentativen Wohnbereich bis in den anspruchsvollen Objektbereich. Diese eindrucksvolle und sehr charakteristische Landhausdiele hat neben der dezenten V-Fuge eine gebürstete und geölte Oberfläche. Der Einsatz einer Edelholznutzschicht schont Ressourcen und die Dreischichtverleimung schafft Stabilität und prädestiniert das Produkt für die Verlegung auf modernen Fußbodenheizsystemen. Mit dem äußerst passgenauen Drop-Down Klicksystem kann die schwimmende Verlegung, vorzugsweise sowie generell auf FBH die vollflächige Verklebung mit dem Parat-System einfach und sicher erfolgen.

Holzarten:	Eiche Räuchereiche Lärche Nussbaum	Abmessungen:	15 x 189 x 1860 mm
		Profil:	5G Clicksystem
		Nutzschicht:	ca. 4 mm
		Gegenzug:	Nadelholz oder Pappel
		Paketinhalt:	2,812 m ² (bis zu 2 Kurzdielen)
		Paketgewicht:	ca. 22 kg
		Paletteninhalt:	112,492 m ²
		Oberflächen:	oxidativ farbig und naturgeölt

Sortierungen:

Natur /A/B/C:

gleichmäßiges Aussehen mit kleinen Farb- und Strukturunterschieden, wenige kleine Äste können vorkommen.

Rustikal /C/D:

Natürliche intensive Farb- und Strukturunterschiede mit größeren gespachtelten Ästen.

Für alle Parkettarten und Holzfußböden gilt, dass die Sortierung vorab vereinbart werden muss.

Da Holz ein Naturstoff ist, kann es Farb- und Strukturunterschiede aufweisen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar! Die Parkettelemente sind vor der Verlegung auf eventuelle Mängel zu überprüfen. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Als Naturprodukt reagiert Holz auf Tageslicht, in dem es sich im Laufe der Zeit verfärbt und seine Grundfarbe, je nach Holzart, verstärkt oder an Intensität verliert. Diese Reaktion kann besonders in den ersten Monaten nach der Verlegung durch das Abdecken mit Teppichen und Möbeln deutlich sichtbar sein und stellt keinen Mangel am Produkt dar.

Verlegung:

Parat Vintage LHD 189 kann auf einer Parat-Dämmunterlage schwimmend verlegt werden. Vorrangig und generell auf Fußbodenheizsystemen wird Parat Vintage LHD 189 vollflächig mit einem Parat-System nach derzeitigen Regeln des Fachs im Einklang mit der DIN 18356 verklebt. Geeignete Unterböden sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V 100/ E 1 / OSB (geschliffen). Die Restfeuchte ist mittels der CM-Messung zu ermitteln.

Zementestrich: bis 2 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8 % CM

Anhydritestrich: bis 0,5 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3 % CM

Verlegung auf Fußbodenheizung:

Parat Vintage LHD 189 hat einen geringen Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,101 m² K/W und ist daher für FBH bestens geeignet. Die Verlegung von Parat Vintage LHD 189 auf Niedrigtemperatur-Heizsystemen ist für eine maximale Estrichoberflächentemperatur von 29 Grad gestattet. Die Freigabe setzt den Einbau von Altvater-Sicherheitsplomben oder vorzugsweise einer FIDEBOX voraus.

Produktspezifischer Hinweis:

Speziell Exotenhölzer, aber auch behandelte Hölzer wie Räuchereiche, neigen zur Rissbildung. Feine, kleine mikroskopische Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermäßiger Windbelastung oder gestörter Wachstumsverhältnisse, aber auch bei der Fällung und Trocknung, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima und daraus resultierenden Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach der Verlegung des Parketts, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sichtbar oder auch spürbar. Solange keine störenden Überzähne/Höhendifferenzen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und kein Weißbruch in der Versiegelung entsteht, handelt es sich nicht um einen Mangel, da keine Nutzungseinschränkungen bestehen. Bei Bedarf können diese Risse mit einem farblich passenden Parkettwachs fachgerecht verschlossen werden.

Pflegehinweise:

Die notwendige Erstpflege sowie die Unterhaltspflege erfolgt mit Parat RP-Pflegeprodukten. Schützen Sie Ihren Parkettboden vor unnötigen mechanischen Belastungen, die Kratzer und Oberflächenschäden verursachen können. Geeignet und empfehlenswert sind passende Schmutzfangmatten im Eingangsbereich sowie beständige Filzgleiter unter Möbelfüßen.

Klimahinweise vor, während und nach der Verlegung:

Ihr Parkettboden Parat Vintage LHD 189 wird mit einer Holzfeuchte ab Werk von 7 % (+/-2 %) geliefert. Die Raumtemperatur sollte stets zwischen 18 und 22 Grad liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60 %. In diesem Bereich wird der verlegte Boden stabil und wohngesund liegen. Im Zuge der jahreszeitlichen Klimaschwankungen kann es in der Heizperiode zu einer leichten Fugenbildung kommen. Diese ist dem Naturprodukt Holz und seinen hygroskopischen Eigenschaften geschuldet und stellt keinen Mangel dar. Achten Sie auf diese Klimaempfehlung auch im eigenen Interesse für Ihr Wohlbefinden! Regulieren können Sie durch regelmäßiges Stoßlüften, eine angemessene Beheizung und bei Bedarf durch den Einsatz geeigneter Klimageräte.


Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand: 04/2018_um/ro

PARAT Vintage 260 - Art.: 15930064



PARAT Vintage[®]

Eiche Rustikal geb. weiß geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3,6 mm NS · 15 x 260 x 2200 mm
Artikel-Nr.: 15930064

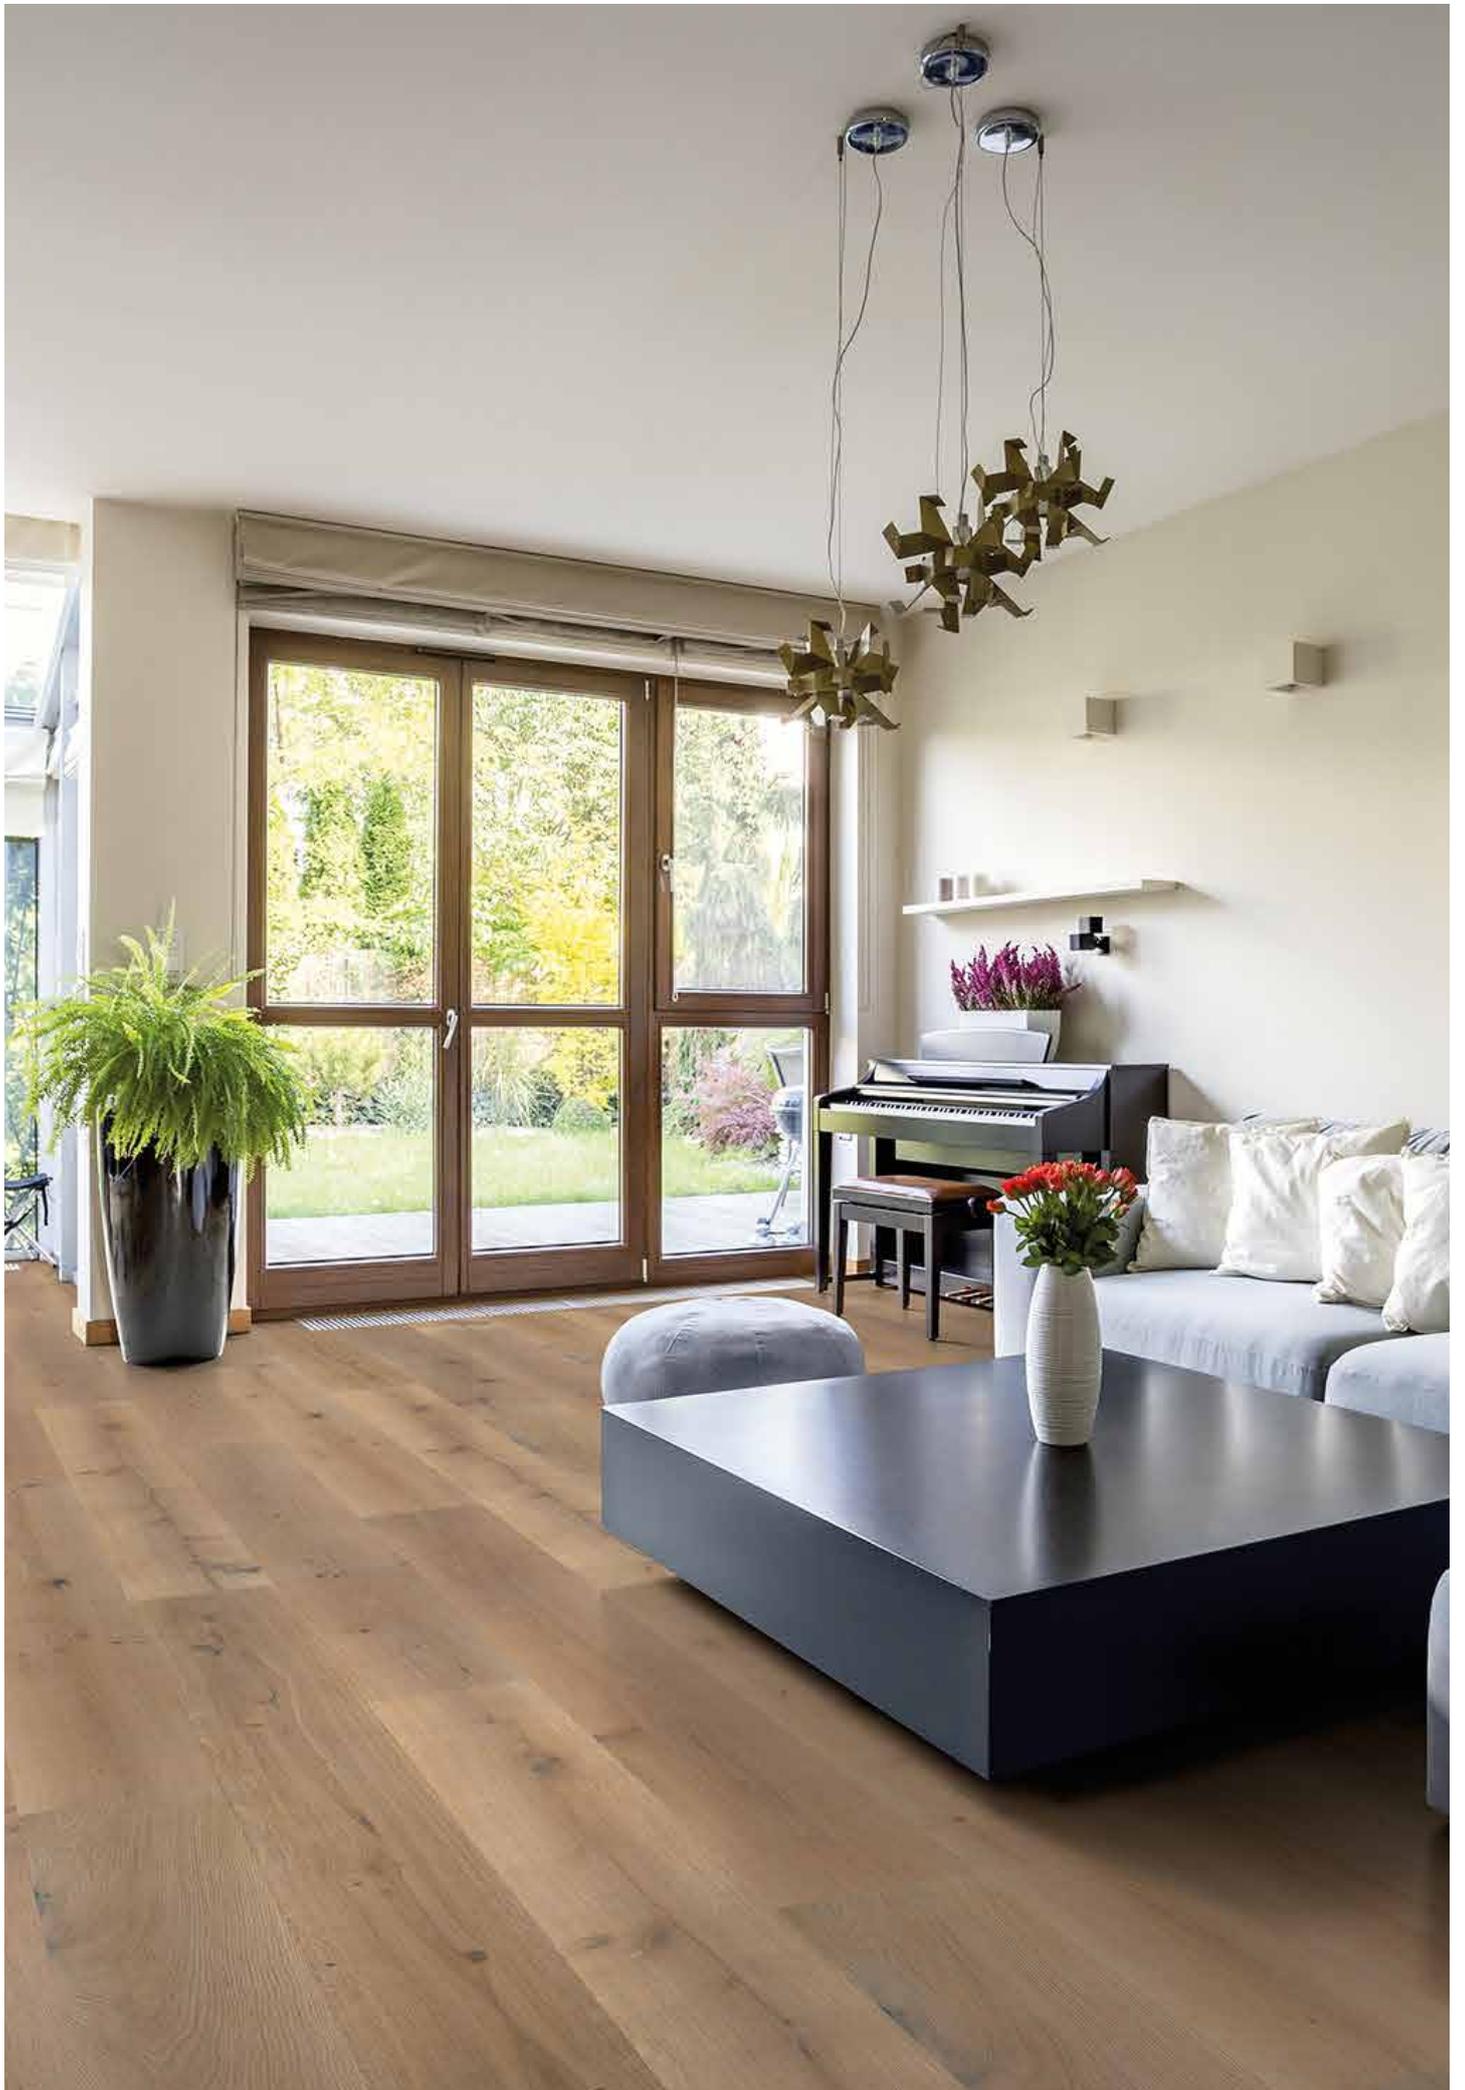

PARAT Vintage LHD 260® Dreischichtparkett nach EN 13489

Ein Boden, der Ihrer persönlichen Individualität Ausdruck verleiht. Mit vielen verschiedenen Holzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft, produziert mit bauaufsichtlicher Zulassung auf höchstem europäischen Niveau. Diese eindrucksvolle und sehr charakteristische Landhausdielen hat neben der dezenten V-Fuge eine gebürstete und geölte Oberfläche. Der Einsatz einer Edelholznutzschicht schont Ressourcen und die Dreischichtverleimung schafft Stabilität und prädestiniert das Produkt für die Verlegung auf modernen Fußbodenheizsystemen. PARAT Vintage LHD 260 wird generell vollflächig verklebt oder auf geeignete Balkenkonstruktion nach dem aktuellen Stand des Faches verschraubt.

Holzarten: Eiche rustikal

Abmessungen: 15 x 260 x 2200 mm

Profil: Nut/Feder

Nutzschicht: ca. 4 mm

Gegenzug: Nadelholz

Paketinhalt: 3,432 m²

Paketgewicht: ca. 41 kg

Paletteninhalt: 113,256 m²

Oberflächen: weiß geölt und gebürstet

Sortierungen:

Die Sortierung spiegelt ein abwechslungsreiches und sehr unikates Bild der Eiche mit Struktur- und Farbunterschieden wieder. Neben gesunden und gekitteten Ästen bringen gerade die farbigen Oberflächen eine gleichmäßige Gesamterscheinung.

Alle Farbunterschiede außer Bläue möglich, keine extreme Fleckigkeit, feste Äste, Durchfalläste < 50 mm, Splint streifig < 15 mm bei max. 10% der Menge, Markröhre (incl. Markrisse < 50 cm), kittbare Risse in Fläche und Dielenende < 20 cm, keine Querrisse.

Für alle Parkettarten und Holzfußböden gilt, dass die Sortierung vorab vereinbart werden muss.

Da Holz ein Naturstoff ist, kann es Farb- und Strukturunterschiede aufweisen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar! Die Parkettelemente sind vor der Verlegung auf eventuelle Mängel zu überprüfen. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Als Naturprodukt reagiert Holz auf Tageslicht, in dem es sich im Laufe der Zeit verfärbt und seine Grundfarbe, je nach Holzart, verstärkt oder an Intensität verliert. Diese Reaktion kann besonders in den ersten Monaten nach der Verlegung durch das Abdecken mit Teppichen und Möbeln deutlich sichtbar sein und stellt keinen Mangel am Produkt dar.

Verlegung:

Parat Vintage LHD 260 wird vorrangig und generell auf Fußbodenheizsystemen vollflächig mit einem Parat-System nach derzeitigen Regeln des Fachs im Einklang mit der DIN 18356 verklebt. Geeignete Unterböden sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V 100/ E 1 / OSB (geschliffen). Die Restfeuchte ist mittels der CM-Messung zu ermitteln:

Zementestrich: bis 2% CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8 % CM

Anhydritestrich: bis 0,5 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3 % CM

Verlegung auf Fußbodenheizung:

Parat Vintage LHD 260 hat einen geringen Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,108 m² K/W und ist daher für FBH bestens geeignet. Die Verlegung von Parat Vintage LHD 260 auf Niedrigtemperatur-Heizsystemen ist für eine maximale Estrichoberflächentemperatur von 29 Grad gestattet. Die Freigabe setzt den Einbau von Altvater-Sicherheitsplomben oder vorzugsweise einer FIDEBOX voraus.

Produktspezifischer Hinweis:

Speziell Exotenhölzer, aber auch behandelte Hölzer wie Räuchereiche neigen zur Rissbildung. Feine, kleine mikroskopische Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermäßiger Windbelastung oder gestörter Wachstumsverhältnisse, aber auch bei der Fällung und Trocknung, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima und daraus resultierenden Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach der Verlegung des Parkett, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sichtbar oder auch spürbar. Solange keine störenden Überzähne / Höhendifferenzen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und kein Weißbruch in der Versiegelung entsteht, handelt es sich nicht um einen Mangel, da keine Nutzungseinschränkungen bestehen. Bei Bedarf können diese Risse mit einem farblich passenden Parkettwachs fachgerecht verschlossen werden.

Pflegehinweise:

Die notwendige Erstpflege sowie die Unterhaltspflege erfolgt mit Original PARAT-Pflegeprodukten. Schützen Sie Ihren Parkettboden vor unnötigen mechanischen Belastungen, die Kratzer und Oberflächenschäden verursachen können. Geeignet und empfehlenswert sind passende Schmutzfangmatten im Eingangsbereich sowie beständige Filzgleiter unter Möbelfüßen.

Klimahinweise vor, während und nach der Verlegung:

Ihr Parkettboden Parat Vintage LHD 260 wird mit einer Holzfeuchte ab Werk von 7 % (+/-2 %) geliefert. Die Raumtemperatur sollte stets zwischen 18 und 22 Grad liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60 %. In diesem Bereich wird der verlegte Boden stabil und wohngesund liegen. Im Zuge der jahreszeitlichen Klimaschwankungen kann es in der Heizperiode zu einer leichten Fugenbildung kommen. Diese ist dem Naturprodukt Holz und seinen hygroskopischen Eigenschaften geschuldet und stellt keinen Mangel dar. Achten Sie auf diese Klimaempfehlung auch im eigenen Interesse für Ihr Wohlbefinden! Regulieren können Sie durch regelmäßiges Stoßlüften, eine angemessene Beheizung und bei Bedarf durch den Einsatz geeigneter Klimageräte.

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand: 03/2018 /ro



HINTERSEER
Parkett seit 1904

hinterseer.com

Hotline 0800 2230200

