



HINTERSEER
Parkett seit 1904

2-Schicht Fertigparkett 11 mm







HINTERSEER
Parkett seit 1904

FLOOR-ART® Zweischichtparkett 11mm

Ein Boden, der Ihrer persönlichen Individualität Ausdruck verleiht. Mit vielen verschiedenen Holzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft, produziert auf höchstem europäischem Niveau. FLOOR-ART® Zweischichtparkett bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten im Parkett design, natürlichen Farbtönen und unterschiedlichen Oberflächen für den repräsentativen Wohnbereich bis in den anspruchsvollen Objektbereich. Dabei erhalten wir Ihnen die Optik und Abmessungen in Anlehnung an ein traditionelles Stabparkett und minimierend durch den Mehrschichtaufbau deutlich positiv das Quell- und Schwindverhalten. Der Einsatz einer Edelholznutzschicht schont Ressourcen und eine minimierte Materialstärke prädestiniert das Produkt für die Verlegung neben dem Neubau auch in der Sanierung und auf modernen Fußbodenheizungssystemen.

Für alle Parkettarten und Holzfußböden gilt, dass die Sortierklasse vorab vereinbart werden muss, da es sich um freie Werksortierungen handelt. Da Holz ein Naturstoff ist, kann es Farb- und Strukturunterschiede aufweisen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar! Die Parkettelemente sind vor der Verlegung auf eventuelle Mängel zu überprüfen. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Als Naturprodukt reagiert Holz auf Tageslicht, in dem es sich im Laufe der Zeit verfärbt und seine Grundfarbe, je nach Holzart, verstärkt oder an Intensität verliert. Diese Reaktion kann besonders in den ersten Monaten nach der Verlegung durch das Abdecken mit Teppichen und Möbeln deutlich sichtbar sein und stellt keinen Mangel am Produkt dar.

Verlegung

FLOOR-ART® Zweischichtparkett wird vollflächig mit einem Parat-Elastik® System nach den derzeitigen Regeln des Fachs im Einklang mit der DIN 18356 vollflächig verklebt. Geeignete Unterböden dafür sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V100/E1/OSB (geschliffen). Die Restfeuchte ist mittels der CM-Messung zu ermitteln:

Zementestrich: bis 2 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8 % CM

Anhydritestrich: bis 0,5 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3 % CM

Verlegung auf Fußbodenheizung


FLOOR-ART® Zweischichtparkett hat einen geringen Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,078 m² K/W und ist daher für FBH bestens geeignet. Die Verlegung von FLOOR-ART® Zweischichtparkett auf Niedrigtemperatur-Heizsystemen ist für eine maximale Estrichoberflächentemperatur von 29 Grad gestattet. Die Freigabe setzt den Einbau von Altvater-Sicherheitsplomben oder vorzugsweise einer FIDEBOX voraus. Ausgeschlossen sind die Holzarten Buche ged., Ahorn kanad., Eiche kernger.

Produktspezifischer Hinweis:

Speziell Exotenhölzer, aber auch behandelte Hölzer wie Räuchereiche, neigen zur Rissbildung. Feine, kleine mikroskopische Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermäßiger Windbelastung oder gestörter Wachstumsverhältnisse, aber auch bei der Fällung und Trocknung, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima und daraus resultierenden Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach der Verlegung des Parketts, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sichtbar oder auch spürbar. Solange keine störenden Überzähne oder Höhendifferenzen auftreten, keine Ablösungen oder Absplittierungen vorliegen und kein Weißbruch in der Versiegelung entsteht, handelt es sich nicht um einen Mangel, da keine Nutzungseinschränkungen bestehen. Bei Bedarf können diese Risse mit einem farblich passenden Parkettwachs fachgerecht verschlossen werden.

Pflegehinweise

Generell ist eine Erstpflge erforderlich! Alle werkseitig beschichteten Oberflächen sind gemäß den Pflegehinweisen mit dem PARATRP-System zu behandeln. Schützen Sie Ihren Parkettboden vor unnötigen mechanischen Belastungen, die Kratzer und Oberflächenschäden verursachen können. Geeignet und empfehlenswert sind passende Schmutzfangmatten im Eingangsbereich sowie beständige Filzgleiter unter Möbelfüßen. Klima-hinweise vor, während und nach der Verlegung: Ihr Parkettboden FLOOR-ART® Zweischichtparkett wird mit einer Holzfeuchte ab Werk von 7 % (+/- 2%) geliefert. Die Raumtemperatur soll stets zwischen 18 und 22 Grad liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60%. In diesem Bereich wird der verlegte Boden stabil und wohngesund liegen. Im Zuge der jahreszeitlichen Klimaschwankungen kann es in der Heizperiode zu einer leichten Fugenbildung kommen. Diese ist dem Naturprodukt Holz und seinen hygroskopischen Eigenschaften geschuldet und stellt keinen Mangel dar. Achten Sie auf diese Klimaempfehlung auch im eigenen Interesse für Ihr Wohlbefinden! Regulieren können Sie durch regelmäßiges Stoßlüften, eine angemessene Beheizung und bei Bedarf durch den Einsatz geeigneter Klimageräte.







Eiche Taupe astig
geölt, strukturiert
490 x 70 x 11 mm





P 302 Eiche Nougat
astig, geölt, strukturiert
490 x 70 x 11 mm

2-Schichtparkett 11mm Eiche sand



2-Schicht - Fertigparkett 11 mm


P 303 - Eiche Sand






P 303 Eiche Sand
astig, geölt, strukturiert
490 x 70 x 11 mm





P 304 Eiche umbra
astig, geölt, strukturiert
490 x 70 x 11 mm






P 305 Black Cherry
prime, lackiert
490 x 70 x 11 mm



2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 306 - Buche gedämpft



P 306 Buche gedämpft
prime, lackiert
490 x 70 x 11 mm





2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 307 - Räuchereiche




P 307 Räuchereiche
prime, geölt
490 x 70 x 11 mm

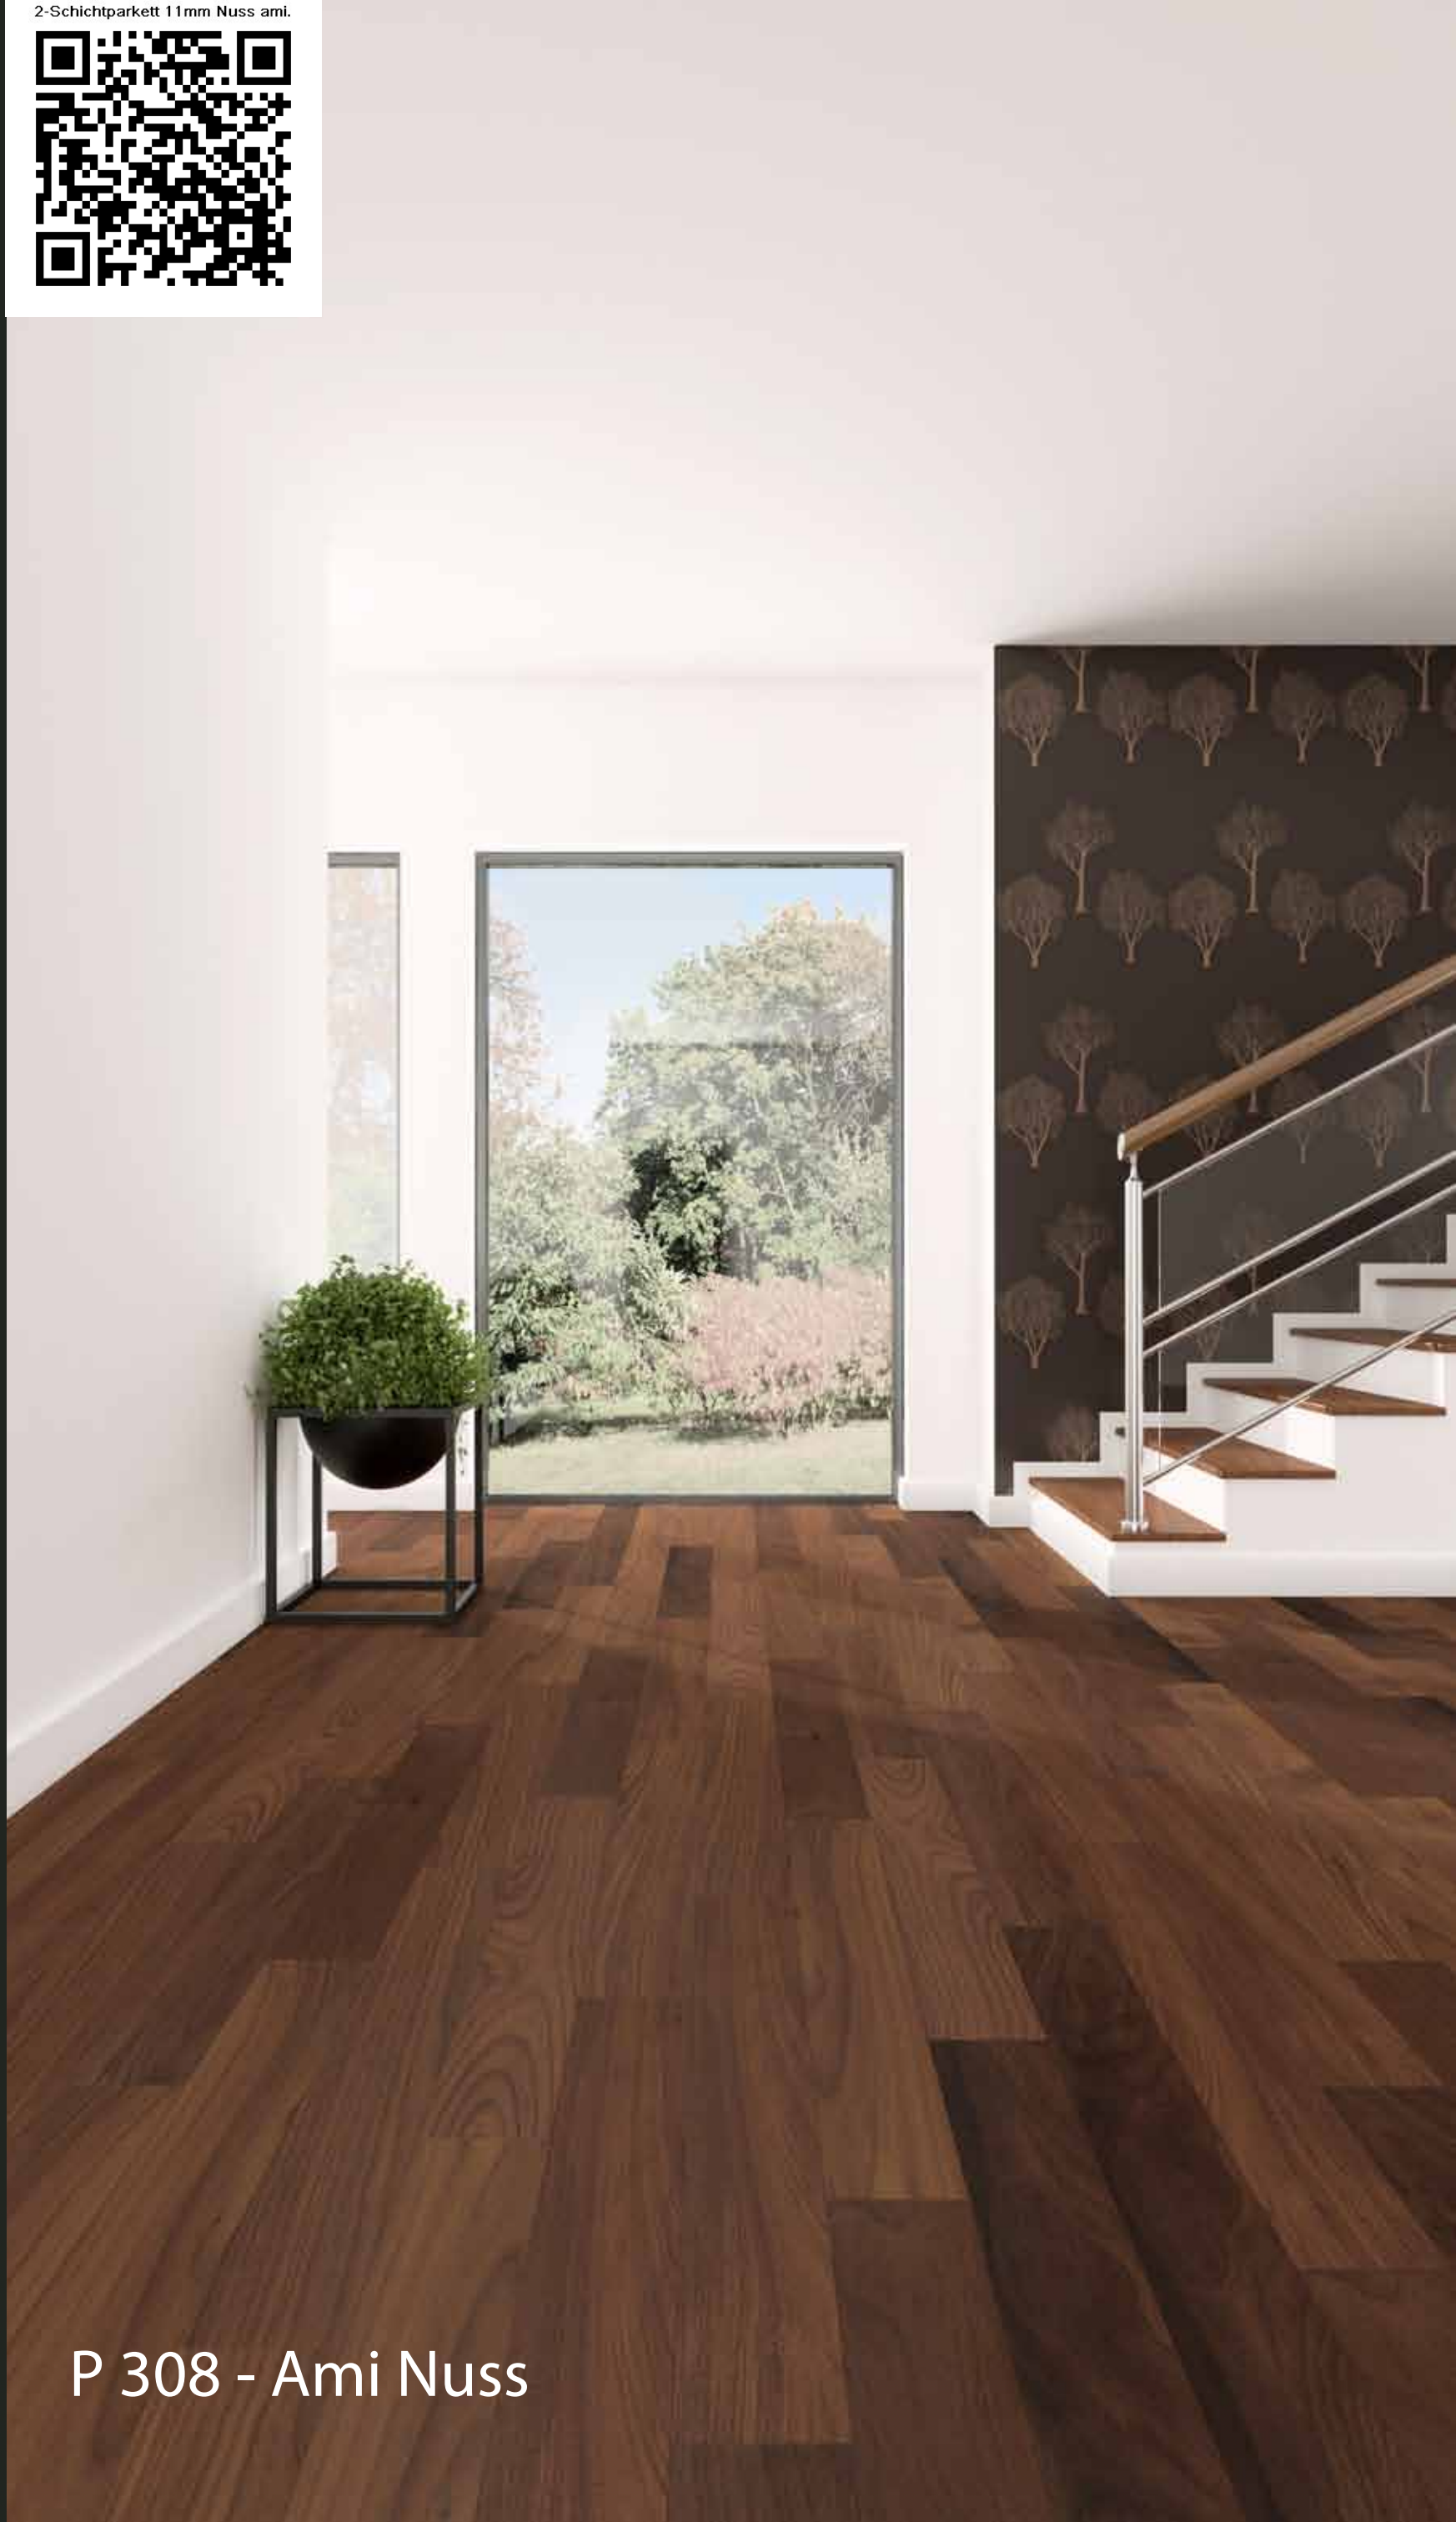



P 308 Ami. Nuss
prime, geölt, strukturiert
490 x 70 x 11 mm





P 309 Merbau
prime, lackiert
490 x 70 x 11 mm

2-Schichtparkett 11mm Ahorn can.




2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 310 - Ahorn canadisch



P 310 Canad. Ahorn
prime, lackiert
490 x 70 x 11 mm





P 311 Roteiche
prime, geölt
490 x 70 x 11 mm



2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 321 - Eiche Rohholzoptik



P 321 Eiche Rohholzoptik
rustic, geölt, strukturiert,
2000/2200 x 200 x 11 mm





P 321 Eiche Rohholzoptik
prime, geölt, strukturiert
1000/1200 x 153 x 11 mm









P 313 Eiche Lichtgrau
markant, geölt, strukturiert
1000/1200 x 120 x 11 mm

P 313 Eiche Lichtgrau
markant, geölt, strukturiert
1000/1200 x 153 x 11 mm





2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 316 - Eiche Schlamm

The background of the entire page is a close-up, vertical view of a wooden surface, likely a floor or wall, showing a natural oak grain with various knots and textures. The lighting is warm, highlighting the natural variations in the wood's color and texture.

P 316 Eiche Schlamm
markant, geölt, strukturiert
1000/1200 x 120 x 11 mm

P 316 Eiche Schlamm
markant geölt, strukturiert
1000/1200 x 153 x 11 mm

P 316 Eiche Schlamm
natura geölt, strukturiert
2000/2200 x 153 x 11 mm







P 315 Eiche Grau
markant, geölt, strukturiert
1000/1200 x 120 x 11 mm

P 315 Eiche Grau
markant, geölt, strukturiert
1000/1200 x 153 x 11 mm





2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 312 - Eiche Creme



P312 Eiche Creme
markant, geölt, strukturiert
1000/1200 x 120 x 11 mm

P312 Eiche Creme
markant, geölt, strukturiert
1000/1200 x 153 x 11 mm


P312 Eiche Creme
markant, geölt, strukturiert
2000/2200 x 153 x 11 mm





2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 314 - Eiche Basalt

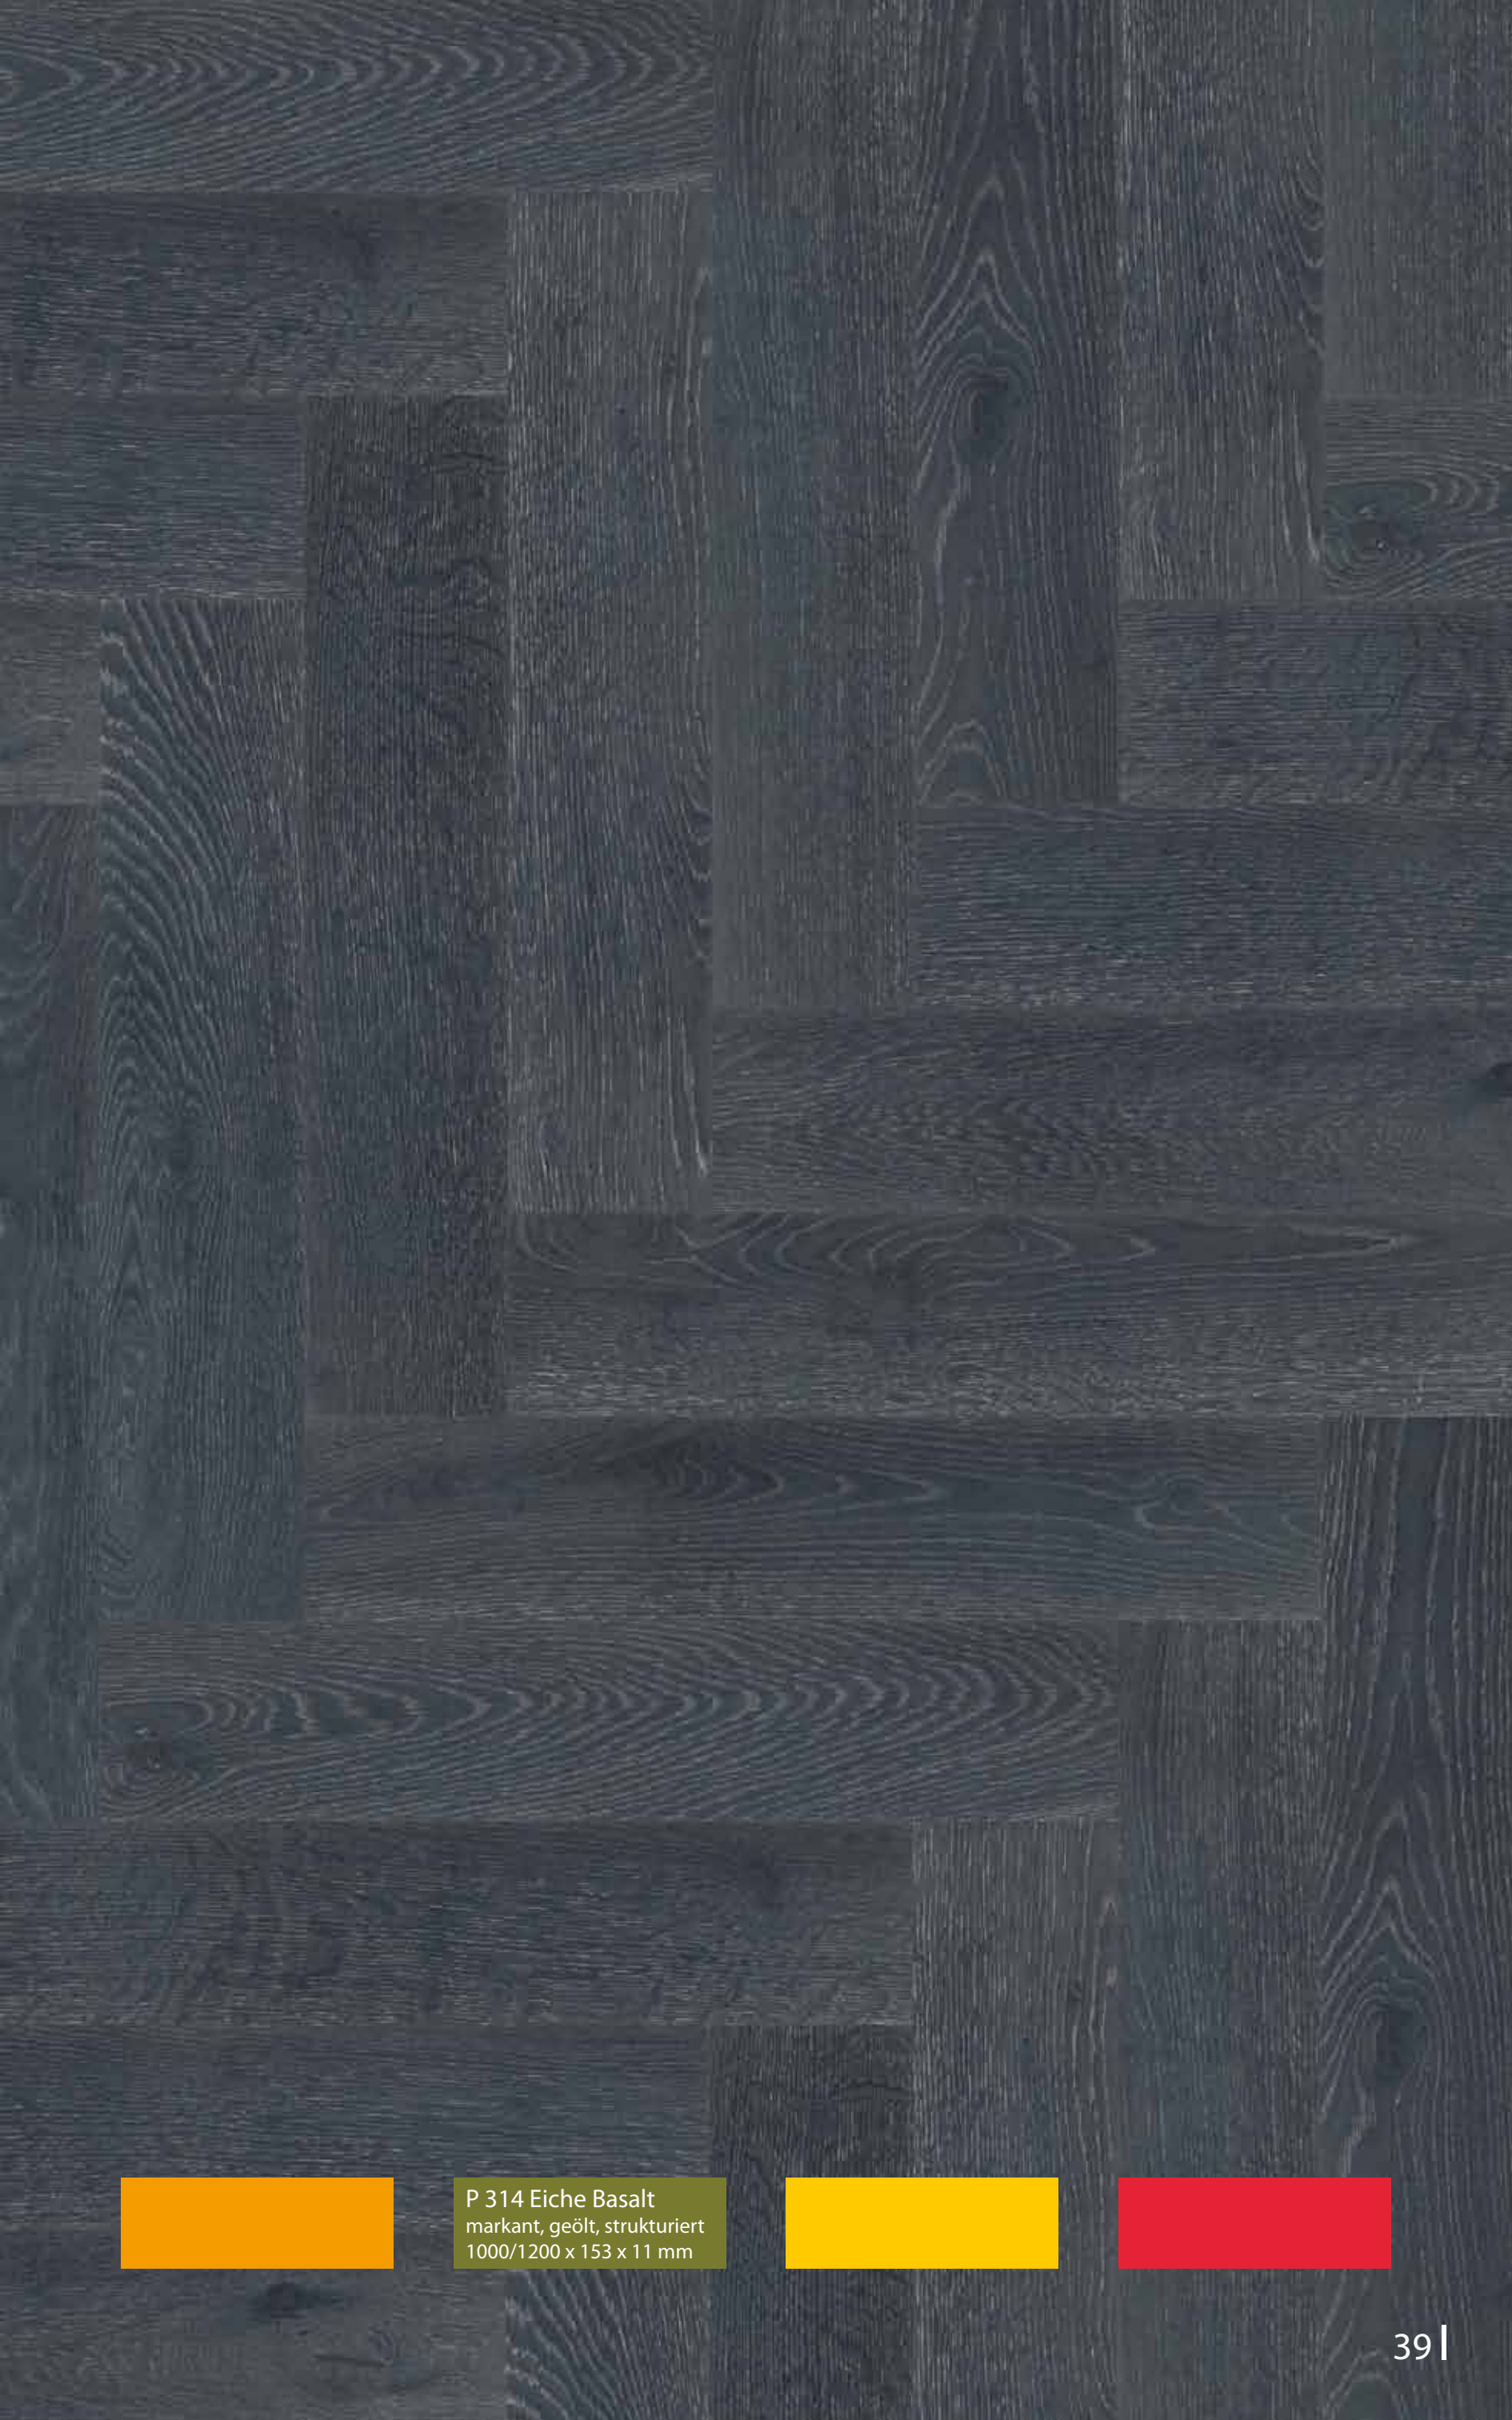

P 314 Eiche Basalt
markant, geölt, strukturiert
1000/1200 x 153 x 11 mm



2-Schichtparkett 11mm Eiche weiss



2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 318 - Eiche Weiß

l 40



P 318 Eiche Weiß
natura, geölt, strukturiert
1000/1200 x 120 x 11 mm

P 318 Eiche Weiß
prime, geölt, strukturiert
1000/1200 x 153 x 11 mm



2-Schichtparkett 11mm Eiche natur



2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 320 - Eiche Natur geölt



P 320 Eiche Natur geölt
natura, geölt, strukturiert
1000/1200 x 153 x 11 mm





P 317 Eiche angeräuchert
prime, geölt, strukturiert
1000/1200 x 120 x 11 mm

P 317 Eiche angeräuchert
prime, geölt, strukturiert
1000 /1200 x 153 x 11 mm




2-Schichtparkett 11mm Eiche
angeräuchert weiss



2-Schicht - Fertigparkett 11 mm

P 319 - Eiche angeräuchert Weiß

P 319 Eiche angeräuchert
prime weiß geölt, strukturiert
1000/1200 x 120 x 11 mm





HINTERSEER

Parkett seit 1904

Produkteigenschaft	Zugesagte Klasse oder Wert	NORM
Brandverhalten	Dfl-s1	EN 14342
Emission von Formaldehyd	E1	EN 14342
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	PCP ≤ 5x10 ⁻⁶ n	EN 14342
Biegefestigkeit	NPD	EN 14342
Gleitwiderstand	USRV 67- versiegeltes Parkett;74- matt versiegeltes Parkett und NPD - geöltes Parkett	EN 14342
Wärmeleitfähigkeit	< 0,13 W/mK	EN 14342
Biologische Beständigkeit	Klasse 1	EN 14342
Holzfeuchte bei Auslieferung	7% +/-2%	EN13489
Für Fussbodenheizung geeignet	Folgende Holzarten sind für FBH geeignet: Eiche, Roteiche, Eiche Castano, Nussbaum Ami, Black Cherry, Doussie, Merbau Holzarten: Buche ged., Ahorn kanad., Eiche kernger. sind für FBH nicht geeignet	

Toleranzen	Werte
Längentoleranz	+/-1,0%
Breitentoleranz	+/-1,0%
Stärkentoleranz	+/-0,6mm
Überzahnung	≤0,2mm
Nutzschicht	3,5mm +/-10%

Zertifikate	100% FSC für Eiche, Dibt Zulassung, TÜV
-------------	---

2-Schicht = 490 x 70 x 11

2-Schicht = 1000/1200 x 153 x 11

2-Schicht = 2000/2200 x 70 x 11

2-Schicht = 1000/1200 x 120 x 11





HINTERSEER

Parkett seit 1904

Holzart	Sortierung	Oberfläche	490 x 70 x 11	1000 / 1200 x 120 x 11	1000 / 1200 x 153 x 11	2000 / 2200 x 200 x 11
Eiche taupe	astig	geölt strukturiert	P301			
Eiche nougat	astig	geölt strukturiert	P302			
Eiche sand	astig	geölt strukturiert	P303			
Eiche umbra	astig	geölt strukturiert	P304			
Black Cherry	prime	lack	P305			
Buche ged.	prime	lack	P306			
Eiche kerngeräuchert	prime	geölt	P307			
Ami Nuß	prime	geölt strukturiert	P308			
Merbau	prime	lack	P309			
Ahorn canad.	prime	lack	P310			
Roteiche classic	prime	geölt	P311			
Eiche creme	markant	geölt strukturiert		P312	P312	
Eiche creme	natura	geölt strukturiert				P312
Eiche lichtgrau	markant	geölt strukturiert		P313	P313	
Eiche basalt	markant	geölt strukturiert		P314	P314	
Eiche grau	markant	geölt strukturiert		P315	P315	
Eiche schlamm	markant	geölt strukturiert		P316	P316	
Eiche schlamm	natura	geölt strukturiert				P316
Eiche angeräuchert	prime	geölt strukturiert		P317	P317	
Eiche weiß	natura	geölt strukturiert		P318		
Eiche weiß	prime	geölt strukturiert			P318	
Eiche angeräuchert weiß	prime	geölt strukturiert		P319		
Eiche	natura	geölt strukturiert			P320	P320
Eiche	prime	geölt strukturiert			P320	P320
Eiche	rustic	geölt strukturiert			P320	P320
Eiche	markant	geölt	P320	P320		
Eiche Rohholzeffekt	rustic	geölt strukturiert				P321
Eiche Rohholzeffekt	prime	geölt strukturiert			P321	



Notizen

[illegible]

[illegible]



HINTERSEER
Parkett seit 1904

Hotline: 0800 1 22 30 200
hinterseer.com