

PARAT DOS+




EICHE

Natur

Intensivweiss

Country

Avantgard

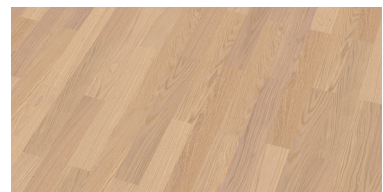

- 1 Fertig veredelte Oberfläche ÖL | LACK
- 2 Deckschichtstärke ca. 3,6 mm aus ausgewähltem Hartholz
- 3 Trägermaterial aus Fichte mit vorwiegend stehenden Jahresringen
- 4 Sperrholzleimer stirnseitig (wasserfest)
- 5 Rückseitige Einschnitte zur Kleberaufnahme

PRODUKT	FORMAT	VERPACKUNG	GEWICHT/PAK.	VERPACKUNG
PARAT Dos+ 500	11 x 70 x 500 mm	48 Stück/Paket = 1,68 m²	ca. 10 kg	49 Pakete/Pal. = 82,32 m²
VERLEGEART				
Fischgrät	Doppel-Fischgrät	Dreifach - Zopf	Naturriemen/Riemenverband	



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		
Mehrschichtparkett mit 2-schichtigem Aufbau zur vollflächigen Verklebung auf normgerechten Untergründen, hergestellt nach EN 13489		
Deckschicht	1-Blatt-Diele aus ausgesuchtem Hartholz mit ca. 3,6 mm Nuttschichtdicke	
Trägerschicht	mitteleuropäisches Nadelholz in Fichte oder Kiefer mit Sperrholzendstücken	
Holzfeuchte	zum Zeitpunkt der Auslieferung $u = 7 \pm 2\%$ gemäß EN 13489:2021	
Verleimung	vollflächige EPI – Verleimung, 100% wasserfest und 100% formaldehydfrei	
Oberfläche	Naturgeölte, rein oxidativ trocknende Oberfläche:	Lackierte Oberflächen - UV-Lacke von Bona, Schweden:
Weitere Details zur Oberflächenbehandlung entnehmen Sie den jeweiligen Datenblättern.	Öl/Wachs Unsere Öle/Wachse basieren auf natürlichen Rohstoffen und sind rein oxidativ trocknend, nicht filmbildend und partiell reparierbar.	Lack TENSEO CLASSICO (Glanzgrad 29 ± 5 °GU) TENSEO X-MATT mit Excimer-Technologie (Glanzgrad 9 ± 2 °GU)
Verlegung	vollflächige Verklebung zum Untergrund	
Fußbodenheizung	geeignet, $R_f = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$, bitte beachten Sie unsere Vorgaben für die Verlegung über FBH	
Einsatzbereich	Boden und Wände, Wohn- und Objektbereich (entsprechen der höchsten Klasse C gem. ÖN C2354)	
Raumklima	Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24°C und die relative Luftfeuchtigkeit immer zwischen 30% und 65% liegen! Dies bedingt fast immer eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden, sie meldet Abweichungen vom richtigen Klima und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.	

