

113420020920

PARAT190 P123 EICHE NATUR  
LHD GEBÜRSTET F4 ÖL/WACHS  
1-STAB 2200x182x14

  
**HINTERSEER**  
PARKETT SEIT 1904

Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

Holzart	Eiche		
Deckschicht	Süd/Ost Europa	Sortierung	Natur
		Oberflächen-	Seda
		behandlung	(geölt, gewachst)
Kollektion	PARAT	Oberflächen-	Valletta
Gefärbt/ farblos	natürliche Holzfarbe	bearbeitung	( Gebürstet )
Kanten- bearbeitung	allseitig gefast	Holzstärke	(Brinell) 34 - 41
	Nadelholz mit Sperrholzenden		Fichte Furnier
Mittellage	Mitteleuropa	Gegenzug	Nordeuropa
Abmessungen	2200x182x14 mm	Deckschicht- stärke	ca. 3,6 mm
Verbindung	NovoLOC 5G® - Klicksystem	Rutschklasse (DIN51130)	R10
Formaldehyd- Emission	E1 (lt. EN14342) formaldehydfrei	Brand- verhalten	Cfl-s1 (verklebt) Dfl-s1 (schwim.)
	6 Dielen/Paket = 2,4024 m <sup>2</sup> 40 Pak./Palette		ca. 8,1 kg/m <sup>2</sup> ca. 19 kg/Paket
Verpackung	= 96,096 m <sup>2</sup>	Gewicht	ca. 780 kg/Palette
Fußboden- heizung	0,101 m <sup>2</sup> K/W	Fußboden- Klima- tisierung	Ja, aber niemals über 65% rel. LF am Boden!



**Sortierbeschreibung (gemäß EN13489 "Freie Klasse")**

"Die natürliche Holzfarbe in ihren feinen Nuancen im Zusammenspiel mit kleinen Ästen ergibt den eleganten Auftritt dieser Sortierung. Splintholz oder große, dunkle Äste sind in dieser Sortierung nicht zu finden."

**Farbveränderung**


Die natürliche Holzfarbe verändert sich mit der Zeit.

**Raumklima**

Sorgen Sie immer für gesundes Raumklima im Bereich von 30% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit! Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Dies bedingt i.d.R. eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima, meldet Abweichungen und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

**Reinigung und Pflege**

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter hinterseer.com

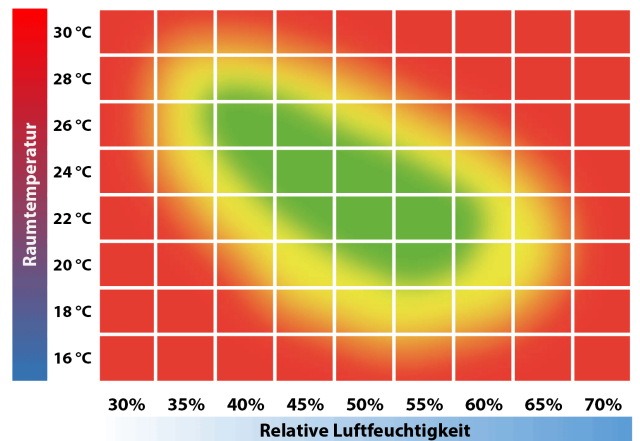

Die technischen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten aus Labor und Praxis und werden besten Wissens erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.


113420018307

PARAT190 P124 EICHE ASTIG  
LHD GEBÜRSTET F4 ÖL/WACHS  
1-STAB 2200x182x14

  
**HINTERSEER**  
PARKETT SEIT 1904

Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

Holzart	Eiche		
Deckschicht	Süd/Ost Europa	Sortierung	Astig
		Oberflächen-	Seda
Kollektion	PARAT	behandlung	(geölt, gewachst)
Gefärbt/ farblos	natürliche Holzfarbe	Oberflächen-	Valletta
		bearbeitung	( Gebürstet )
Kanten- bearbeitung	allseitig gefast	Holzstärke	(Brinell) 34 - 41
	Nadelholz mit Sperrholzenden		Fichte Furnier
Mittellage	Mitteleuropa	Gegenzug	Nordeuropa
Abmessungen	2200x182x14 mm	Deckschicht- stärke	ca. 3,6 mm
Verbindung	NovoLOC 5G® - Klicksystem	Rutschklasse (DIN51130)	R10
Formaldehyd- Emission	E1 (lt. EN14342) formaldehydfrei	Brand- verhalten	Cfl-s1 (verklebt) Dfl-s1 (schwim.)
	6 Dielen/Paket = 2,4024 m <sup>2</sup> 40 Pak./Palette		ca. 8,1 kg/m <sup>2</sup> ca. 19 kg/Paket
Verpackung	= 96,096 m <sup>2</sup>	Gewicht	ca. 780 kg/Palette
Fußboden- heizung	0,101 m <sup>2</sup> K/W	Fußboden- Klima- tisierung	Ja, aber niemals über 65% rel. LF am Boden!

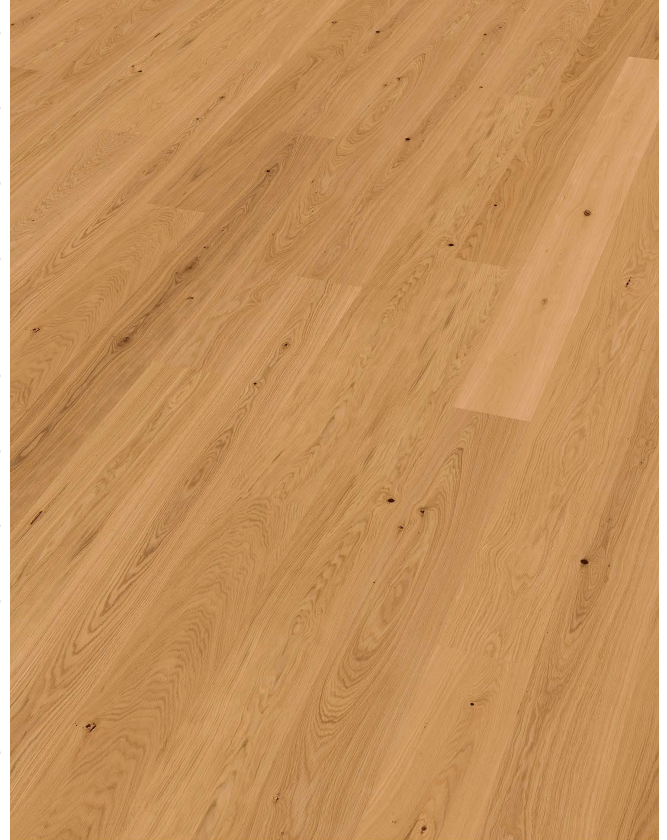

**Sortierbeschreibung (gemäß EN13489 "Freie Klasse")**

Namengebend sind Äste der Hauptdarsteller dieser Sortierung. Äste in allen Varianten von klein bis mittelgroß prägen das Erscheinungsbild. Natürliche Farb- und Strukturunterschiede unterstützen die Optik zwischen elegant aber nicht zu rustikal.

**Farbveränderung**


Die natürliche Holzfarbe verändert sich mit der Zeit.

**Raumklima**

Sorgen Sie immer für gesundes Raumklima im Bereich von 30% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit! Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Dies bedingt i.d.R. eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima, meldet Abweichungen und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

**Reinigung und Pflege**

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter hinterseer.com

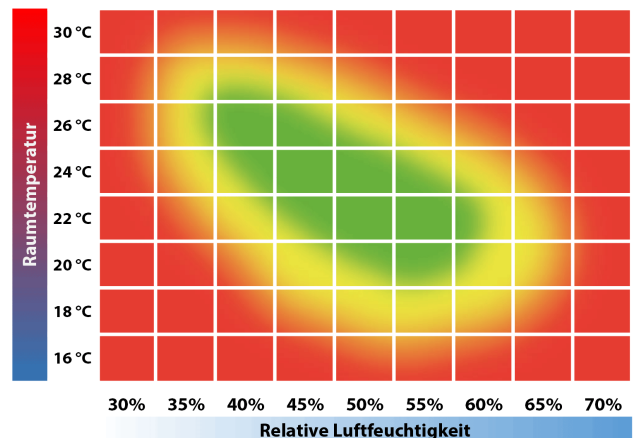

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Die technischen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten aus Labor und Praxis und werden besten Wissens erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

113420018308

PARAT190 P127 EICHE COUNTRY

LHD GEBÜRSTET F4 ÖL/WACHS

1-STAB 2200x182x14




**HINTERSEER**

PARKETT SEIT 1904

Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

Holzart	Eiche		
Deckschicht	Süd/Ost Europa	Sortierung	Country
		Oberflächen-	Seda
		behandlung	(geölt, gewachst)
Kollektion	PARAT	Oberflächen-	Valletta
Gefärbt/ farblos	natürliche Holzfarbe	bearbeitung	( Gebürstet )
Kanten- bearbeitung	allseitig gefast	Holzstärke (Brinell)	34 - 41
	Nadelholz mit Sperrholzenden		Fichte Furnier
Mittellage	Mitteleuropa	Gegenzug	Nordeuropa
Abmessungen	2200x182x14 mm	Deckschicht- stärke	ca. 3,6 mm
Verbindung	NovoLOC 5G® - Klicksystem	Rutschklasse (DIN51130)	R10
Formaldehyd- Emission	E1 (lt. EN14342) formaldehydfrei	Brand- verhalten	Cfl-s1 (verklebt) Dfl-s1 (schwim.)
	6 Dielen/Paket = 2,4024 m <sup>2</sup>		ca. 8,1 kg/m <sup>2</sup>
	40 Pak./Palette		ca. 19 kg/Paket
Verpackung	= 96,096 m <sup>2</sup>	Gewicht	ca. 780 kg/Palette
Fußboden- heizung	0,101 m <sup>2</sup> K/W	Fußboden- Klima- tisierung	Ja, aber niemals über 65% rel. LF am Boden!

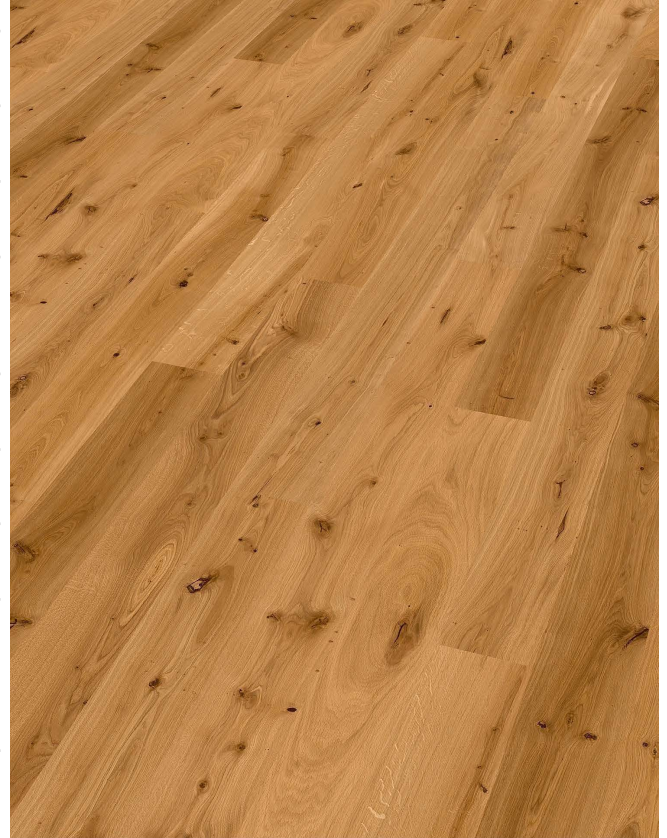

**Sortierbeschreibung (gemäß EN13489 "Freie Klasse")**

"COUNTRY ist unsere lebhafteste Sortierung mit allen Variationen in Farbe, Struktur, Ästen und kleinen ausgefüllten Rissen. Rindeneinwüchse und markante Holzstellen sind ebenso erwünscht, nur das Splintholz ist bei allen Dielenformaten praktisch nicht vorhanden, während es bei BF500, 2-STAB und 3-STAB erlaubt ist."

**Farbveränderung**


Die natürliche Holzfarbe verändert sich mit der Zeit.

**Raumklima**

Sorgen Sie immer für gesundes Raumklima im Bereich von 30% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit! Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Dies bedingt i.d.R. eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima, meldet Abweichungen und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

**Reinigung und Pflege**

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter hinterseer.com

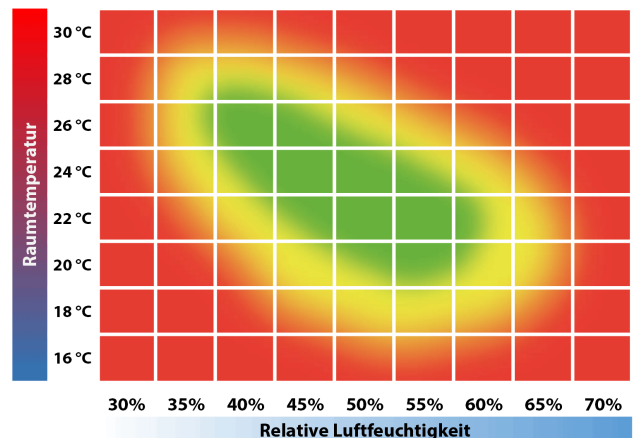

Die technischen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten aus Labor und Praxis und werden besten Wissens erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

113420016312

PARAT190 P199 EICHE SUPERCOUNTRY

LHD GEBÜRSTET F4 ÖL/WACHS

1-STAB 2200x182x14



**HINTERSEER**

PARKETT SEIT 1904

Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

Holzart	Eiche		
Deckschicht	Süd/Ost Europa	Sortierung	Palermo
		Oberflächen-	Seda
		behandlung	(geölt, gewachst)
Kollektion	PARAT	Oberflächen-	Valletta
Gefärbt/	natürliche	bearbeitung	( Gebürstet )
farblos	Holzfarbe		
Kanten-		Holzstärke	
bearbeitung	allseitig gefast	(Brinell)	34 - 41
	Nadelholz mit		
	Sperrholzenden		Fichte Furnier
Mittellage	Mitteleuropa	Gegenzug	Nordeuropa
		Deckschicht-	
Abmessungen	2200x182x14 mm	stärke	ca. 3,6 mm
	NovoLOC 5G® -	Rutschklasse	
Verbindung	Klicksystem	(DIN51130)	R10
Formaldehyd-	E1 (lt. EN14342)	Brand-	Cfl-s1 (verklebt)
Emission	formaldehydfrei	verhalten	Dfl-s1 (schwim.)
	6 Dielen/Paket		
	= 2,4024 m <sup>2</sup>		ca. 8,1 kg/m <sup>2</sup>
	40 Pak./Palette		ca. 19 kg/Paket
Verpackung	= 96,096 m <sup>2</sup>	Gewicht	ca. 780 kg/Palette
		Fußboden-	Ja, aber niemals
Fußboden-		Klima-	über 65% rel. LF
heizung	0,101 m <sup>2</sup> K/W	tisierung	am Boden!



**Sortierbeschreibung (gemäß EN13489 "Freie Klasse")**

"Wie die Täler der gebirgigen Insel sind die Risse der Palermo Sortierung der Beweis für die lange Zeit mit all ihren unvorhersehbaren Ereignissen, die nötig ist, bis der Baum bereit für die Verarbeitung zu Parkett ist. Dieser Boden wird die Aufmerksamkeit der Bewohnen unweigerlich auf sich ziehen, zumal auch kein Splintholz davon ablenken würde."

**Farbveränderung**


Die natürliche Holzfarbe verändert sich mit der Zeit.

**Raumklima**

Sorgen Sie immer für gesundes Raumklima im Bereich von 30% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit! Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Dies bedingt i.d.R. eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima, meldet Abweichungen und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

**Reinigung und Pflege**

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter hinterseer.com

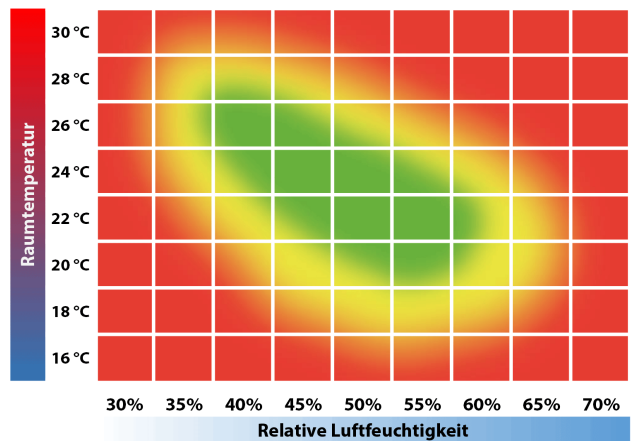

Die technischen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten aus Labor und Praxis und werden besten Wissens erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

152010025866

PARAT EICHE NATUR

2-SCHICHT DOS+500 L+R LACKIERT

1-STAB 500x70x11



**HINTERSEER**

PARKETT SEIT 1904

Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 zur vollflächigen Verklebung

Holzart	Eiche		
Deckschicht	Süd/Ost Europa	Sortierung	Natur
Kollektion	PARAT - BILAFLOOR	Oberflächen- behandlung	Tenseo Classico (seidenmatter Glanz)
Gefärbt/ farblos	natürliche Holzfarbe	Oberflächen- bearbeitung	Geschliffen (Glatt geschliffen)
Kanten- bearbeitung	scharfkantig	Holzstärke (Brinell)	34 - 41
Mittellage	Nadelholz mit Sperrholzenden Mitteleuropa	Gegenzug	ohne
Abmessungen	500x70x11 mm	Deckschicht- stärke	ca. 3,6 mm
Verbindung	Nut- und Feder- Verbindung	Rutschklasse (DIN51130)	R9
Formaldehyd- Emission	E1 (lt. EN14342) formaldehydfrei	Brand- verhalten	Cfl-s1 (verklebt)
Verpackung	48 Dielen/Paket = 1,68 m <sup>2</sup> 49 Pak./Palette = 82,32 m <sup>2</sup>	Gewicht	ca. 6 kg/m <sup>2</sup> ca. 10 kg/Paket ca. 490 kg/Palette
Fußboden- heizung	0,078 m <sup>2</sup> K/W	Fußboden- Klima- tisierung	Ja, aber niemals über 65% rel. LF am Boden!



**Sortierbeschreibung (gemäß EN13489 "Freie Klasse")**

"Die natürliche Holzfarbe in ihren feinen Nuancen im Zusammenspiel mit kleinen Ästen ergibt den eleganten Auftritt dieser Sortierung. Splintholz oder große, dunkle Äste sind in dieser Sortierung nicht zu finden."

**Farbveränderung**


Die natürliche Holzfarbe verändert sich mit der Zeit.

**Raumklima**

Sorgen Sie immer für gesundes Raumklima im Bereich von 30% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit! Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Dies bedingt i.d.R. eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima, meldet Abweichungen und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

**Reinigung und Pflege**

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter hinterseer.com

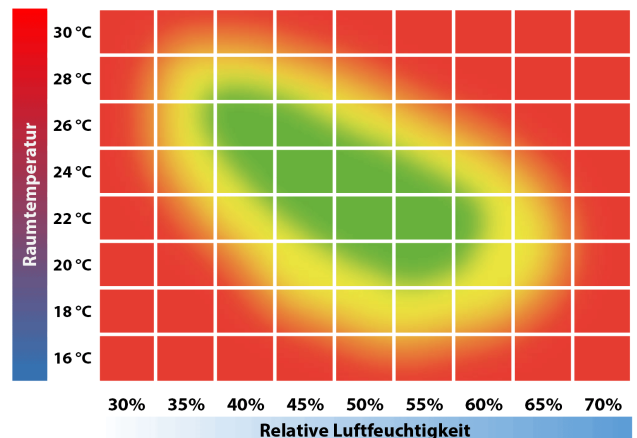

Die technischen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten aus Labor und Praxis und werden besten Wissens erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

(\*) Bei Nichtverfügbarkeit von Sperrholz behalten wir uns den Einsatz alternativer Holzwerkstoffe für die Endstücke vor.

152010025435

**PARAT EICHE AVANTGARD**  
**2-SCHICHT DOS+500 L+R LACKIERT**  
**1-STAB 500x70x11**



Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 zur vollflächigen Verklebung

Holzart	Eiche		
Deckschicht	Süd/Ost Europa	Sortierung	Avantgard
Kollektion	PARAT - BILAFLOOR	Oberflächen- behandlung	Tenseo Classico (seidenmatter Glanz)
Gefärbt/ farblos	natürliche Holzfarbe	Oberflächen- bearbeitung	Geschliffen (Glatt geschliffen)
Kanten- bearbeitung	scharfkantig	Holzstärke (Brinell)	34 - 41
Mittellage	Nadelholz mit Sperrholzendenden Mitteleuropa	Gegenzug	ohne
Abmessungen	500x70x11 mm	Deckschicht- stärke	ca. 3,6 mm
Verbindung	Nut- und Feder- Verbindung	Rutschklasse (DIN51130)	R9
Formaldehyd- Emission	E1 (lt. EN14342) formaldehydfrei	Brand- verhalten	Cfl-s1 (verklebt)
Verpackung	48 Dielen/Paket = 1,68 m <sup>2</sup> 49 Pak./Palette = 82,32 m <sup>2</sup>	Gewicht	ca. 6 kg/m <sup>2</sup> ca. 10 kg/Paket ca. 490 kg/Palette
Fußboden- heizung	0,078 m <sup>2</sup> K/W	Fußboden- Klima- tisierung	Ja, aber niemals über 65% rel. LF am Boden!



**Sortierbeschreibung (gemäß EN13489 "Freie Klasse")**

"In Anlehnung an die klassische Stabparkettsortierung haben wir die diese Sortierung im Programm. Alle Stäbe einer Natursortierung sind hier erlaubt, zusätzlich sind aber auch Stäbe mit leicht bunterer Holzfarbe und größerer Maserung zulässig. Splint, große Äste oder Risse sind nicht zu finden."

**Farbveränderung**


Die natürliche Holzfarbe verändert sich mit der Zeit.

**Raumklima**

Sorgen Sie immer für gesundes Raumklima im Bereich von 30% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit! Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Dies bedingt i.d.R. eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima, meldet Abweichungen und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

**Reinigung und Pflege**

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter hinterseer.com

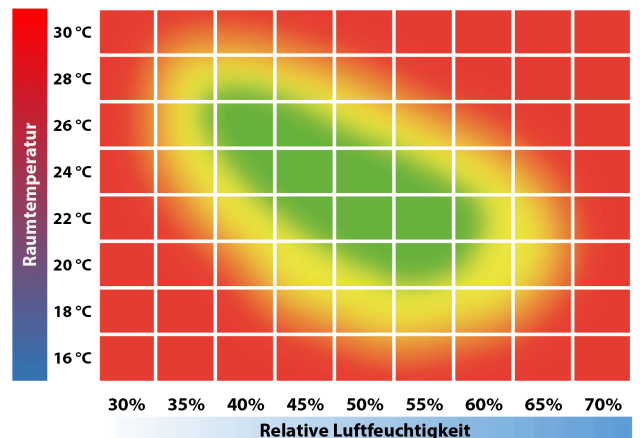

Die technischen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten aus Labor und Praxis und werden besten Wissens erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

(\* ) Bei Nichtverfügbarkeit von Sperrholz behalten wir uns den Einsatz alternativer Holzwerkstoffe für die Endstücke vor.

111415009347

PARAT190 P126 EICHE COUNTRY

SB MATT LACKIERT

3-STAB 2200x182x14




**HINTERSEER**

PARKETT SEIT 1904

Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

Holzart	Eiche		
Deckschicht	Süd/Ost Europa	Sortierung	Country
		Oberflächen-	Tenseo X-Matt
		behandlung	(matt)
Kollektion	PARAT	Oberflächen-	Geschliffen
Gefärbt/ farblos	natürliche Holzfarbe	bearbeitung	(Glatt geschliffen)
Kanten- bearbeitung	scharfkantig	Holzstärke (Brinell)	34 - 41
	Nadelholz mit Sperrholzenden		Fichte Furnier
Mittellage	Mitteleuropa	Gegenzug	Nordeuropa
Abmessungen	2200x182x14 mm	Deckschicht- stärke	ca. 3,6 mm
Verbindung	NovoLOC 5G® - Klicksystem	Rutschklasse (DIN51130)	R9
Formaldehyd- Emission	E1 (lt. EN14342) formaldehydfrei	Brand- verhalten	Cfl-s1 (verklebt) Dfl-s1 (schwim.)
	6 Dielen/Paket = 2,4024 m <sup>2</sup>		ca. 8,3 kg/m <sup>2</sup>
	40 Pak./Palette		ca. 20 kg/Paket
Verpackung	= 96,096 m <sup>2</sup>	Gewicht	ca. 800 kg/Palette
Fußboden- heizung	0,101 m <sup>2</sup> K/W	Fußboden- Klima- tisierung	Ja, aber niemals über 65% rel. LF am Boden!

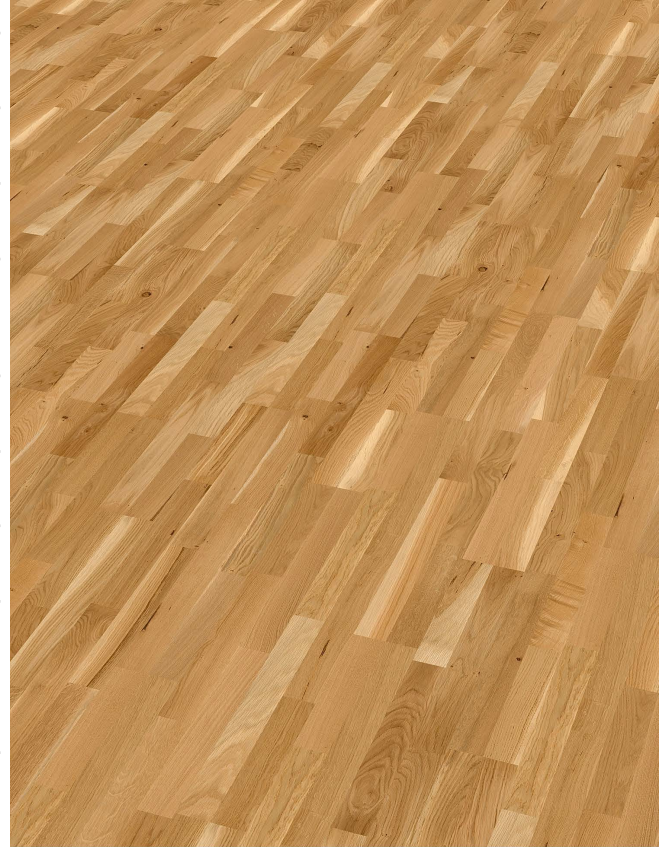

**Sortierbeschreibung (gemäß EN13489 "Freie Klasse")**

"COUNTRY ist unsere lebhafteste Sortierung mit allen Variationen in Farbe, Struktur, Ästen und kleinen ausgefüllten Rissen. Rindeneinwüchse und markante Holzstellen sind ebenso erwünscht, nur das Splintholz ist bei allen Dielenformaten praktisch nicht vorhanden, während es bei BF500, 2-STAB und 3-STAB erlaubt ist."

**Farbveränderung**


Die natürliche Holzfarbe verändert sich mit der Zeit.

**Raumklima**

Sorgen Sie immer für gesundes Raumklima im Bereich von 30% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit! Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Dies bedingt i.d.R. eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima, meldet Abweichungen und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

**Reinigung und Pflege**

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter hinterseer.com

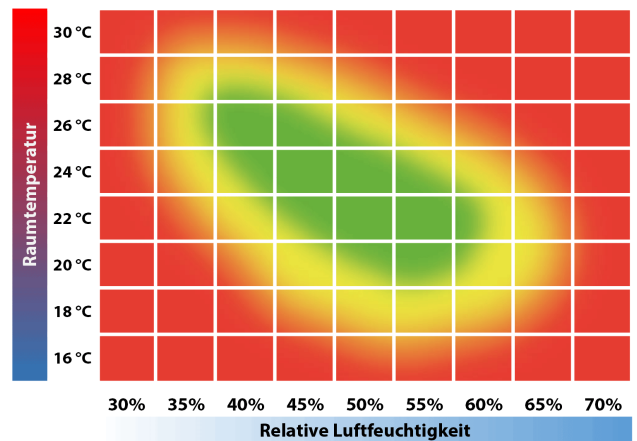

Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft



Die technischen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten aus Labor und Praxis und werden besten Wissens erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

111415004232

PARAT190 P121 EICHE NATUR

SB MATT LACKIERT

3-STAB 2200x182x14



**HINTERSEER**

PARKETT SEIT 1904

Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

Holzart	Eiche		
Deckschicht	Süd/Ost Europa	Sortierung	Natur
Kollektion	PARAT	Oberflächen- behandlung	Tenseo X-Matt (matt)
Gefärbt/ farblos	natürliche Holzfarbe	Oberflächen- bearbeitung	Geschliffen (Glatt geschliffen)
Kanten- bearbeitung	scharfkantig	Holzstärke (Brinell)	34 - 41
Mittellage	Nadelholz mit Sperrholzenden Mitteleuropa	Gegenzug	Fichte Furnier Nordeuropa
Abmessungen	2200x182x14 mm	Deckschicht- stärke	ca. 3,6 mm
Verbindung	NovoLOC 5G® - Klicksystem	Rutschklasse (DIN51130)	R9
Formaldehyd- Emission	E1 (lt. EN14342) formaldehydfrei	Brand- verhalten	Cfl-s1 (verklebt) Dfl-s1 (schwim.)
Verpackung	6 Dielen/Paket = 2,4024 m <sup>2</sup> 40 Pak./Palette = 96,096 m <sup>2</sup>	Gewicht	ca. 8,3 kg/m <sup>2</sup> ca. 20 kg/Paket ca. 800 kg/Palette
Fußboden- heizung	0,101 m <sup>2</sup> K/W	Fußboden- Klima- tisierung	Ja, aber niemals über 65% rel. LF am Boden!



**Sortierbeschreibung (gemäß EN13489 "Freie Klasse")**

"Die natürliche Holzfarbe in ihren feinen Nuancen im Zusammenspiel mit kleinen Ästen ergibt den eleganten Auftritt dieser Sortierung. Splintholz oder große, dunkle Äste sind in dieser Sortierung nicht zu finden."

**Farbveränderung**


Die natürliche Holzfarbe verändert sich mit der Zeit.

**Raumklima**

Sorgen Sie immer für gesundes Raumklima im Bereich von 30% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit! Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Dies bedingt i.d.R. eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima, meldet Abweichungen und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

**Reinigung und Pflege**

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter hinterseer.com

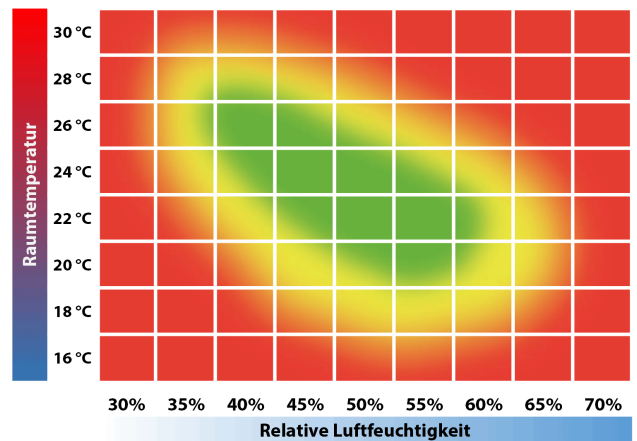

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



111415009345

PARAT190 P125 EICHE AVANTGARD

SB MATT LACKIERT

3-STAB 2200x182x14



**HINTERSEER**

PARKETT SEIT 1904

Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

Holzart	Eiche		
Deckschicht	Süd/Ost Europa	Sortierung	Avantgard
Kollektion	PARAT	Oberflächen- behandlung	Tenseo X-Matt (matt)
Gefärbt/ farblos	natürliche Holzfarbe	Oberflächen- bearbeitung	Geschliffen (Glatt geschliffen)
Kanten- bearbeitung	scharfkantig	Holzstärke (Brinell)	34 - 41
Mittellage	Nadelholz mit Sperrholzenden Mitteleuropa	Gegenzug	Fichte Furnier Nordeuropa
Abmessungen	2200x182x14 mm	Deckschicht- stärke	ca. 3,6 mm
Verbindung	NovoLOC 5G® - Klicksystem	Rutschklasse (DIN51130)	R9
Formaldehyd- Emission	E1 (lt. EN14342) formaldehydfrei	Brand- verhalten	Cfl-s1 (verklebt) Dfl-s1 (schwim.)
Verpackung	6 Dielen/Paket = 2,4024 m <sup>2</sup> 40 Pak./Palette = 96,096 m <sup>2</sup>	Gewicht	ca. 8,3 kg/m <sup>2</sup> ca. 20 kg/Paket ca. 800 kg/Palette
Fußboden- heizung	0,101 m <sup>2</sup> K/W	Fußboden- Klima- tisierung	Ja, aber niemals über 65% rel. LF am Boden!



**Sortierbeschreibung (gemäß EN13489 "Freie Klasse")**

"In Anlehnung an die klassische Stabparkettsortierung haben wir die diese Sortierung im Programm. Alle Stäbe einer Natursortierung sind hier erlaubt, zusätzlich sind aber auch Stäbe mit leicht bunterer Holzfarbe und größerer Maserung zulässig. Splint, große Äste oder Risse sind nicht zu finden."

**Farbveränderung**


Die natürliche Holzfarbe verändert sich mit der Zeit.

**Raumklima**

Sorgen Sie immer für gesundes Raumklima im Bereich von 30% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit! Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Dies bedingt i.d.R. eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima, meldet Abweichungen und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

**Reinigung und Pflege**

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter hinterseer.com

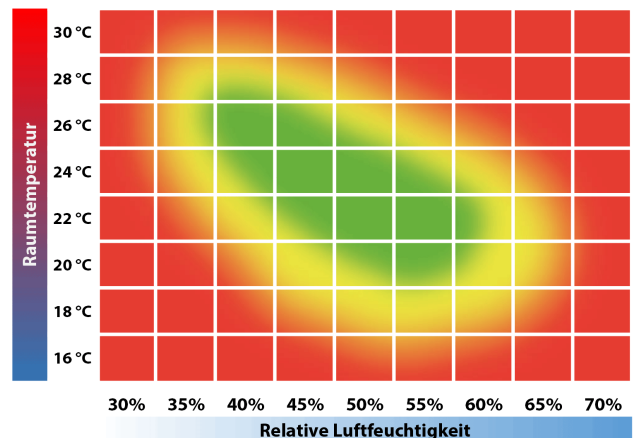

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Die technischen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten aus Labor und Praxis und werden besten Wissens erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.